



製品カタログ Vol.11

More choice.

More efficiency.

More performance



エンジンオイル



SYNTHOIL LONGTIME 0W-30/シンゾイルロングタイム 0W-30

コストパフォーマンスに優れたフルシンセティック低粘度エンジンオイル。燃料消費を最大限に削減するためのオイル。始動時の素早いオイル循環性能とドライビング時の最小限のフリクションにより、エンジンの耐用年数が非常に長くなります。オイル消費量を低く抑え、有害な堆積物の蓄積を防ぎ、エンジン本来の性能を発揮させます。

仕様と承認:ACEA A3/B4, API SM

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00/505 00

使用方法

あらゆるガソリン及びディーゼルエンジン用として、シーズンを通じて使用できるエンジンオイル。触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。

内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	8976
5L	4	8977
20L	1	1173
60L	1	1174



SYNTHOIL ENERGY 0W-40/シンゾイルエナジー 0W-40

環境にやさしく、コストパフォーマンスに優れたフルシンセティックオイル。高い清浄分散性によりカーボン類の堆積を防ぎ、常にクリーンな状態を維持します。コールドスタートにも強く、シーズンを通じて使用できます。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに対応し、キャタライザー（触媒）付車両やターボ付き車両にも最適です。オイル交換等の作業は、車両メーカー又はエンジンメーカーの取扱い説明書に従って行ってください。

仕様と承認:ACEA A3/B4, API SN

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:BMW Longlife-98, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00

使用方法

あらゆるガソリン及びディーゼルエンジン用として、シーズンを通じて使用できるエンジンオイル。触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。

内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20909
5L	4	20910
20L	1	20932
60L	1	1363



SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40/シンゾイルハイテック 5W-40

フルシンセティック低粘度エンジンオイル。安定した油膜を形成し、オイル消費量を抑制。長いオイル交換サイクルでも最大のパフォーマンスを発揮します。あらゆる動作条件下で理想的な油圧を確保。素早いオイル循環性能により、始動時や暖気時に優れた摩耗保護性能を発揮します。

仕様と承認:ACEA A3/B4, API SN

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00

使用方法

あらゆるガソリン及びディーゼルエンジン用として、シーズンを通じて使用できるエンジンオイル。触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。

内容量	パッケージ	商品番号
1L	12	1855
5L	4	1856
20L	1	1308
60L	1	1309



SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60/シンゾイルレーステックGT1 10W-60

レースやスポーツ走行などのモータースポーツに対応したフルシンセティックオイル。突出した潤滑性、耐摩耗性、油圧安定性を備えた信頼性の高いオイルで、シーズンを通じて使用できます。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに対応し、キャタライザー（触媒）付車両やターボ付き車両にも最適です。オイル交換等の作業は、車両メーカー又はエンジンメーカーの取扱い説明書に従って行ってください。

仕様と承認:ACEA A3/B4, API SN

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Fiat 9.55535-H3

使用方法

モータースポーツ用に特別開発された、シーズンを通じて使用可能なエンジンオイル。スポーツユースとして、あらゆるガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに最適です。触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。

内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20911
5L	4	20912
20L	1	20933
60L	1	1393

ドイツアフターシェアNo.1を誇る信頼のブランド

LIQUI MOLY

リキモリ社について

オイル部門1847年創業、添加剤部門1957年創業、世界120カ国で販売され、製品のクオリティコントロールに基づき製品開発及び製造販売を行っています。

リキモリ社のエンジンオイルは、MERCEDES-BENZ、BMW、PORSCHE、VW、AUDIなどドイツを代表する自動車メーカーに認証されたエンジンオイルです。

100%PAO 化学合成油 (フルシンセティックオイル) 部分合成油 (セミシンセティックオイル) 水素化分解合成油 (シンセティックテクノロジー HC) 鉱物油 (ミネラルオイル)

※車両メーカーまたは製造メーカーの規定を順守してください。 ※同じ商品であっても、品番や入数が異なる場合がございます。

エンジンオイル



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20891
4L	4	20892

SPECIAL TEC AA 0W-20/スペシャルテックAA 0W-20

アジアとアメリカの車用として、最先端技術のシンセティックテクノロジーで造られたプレミアムエンジンオイル。耐摩耗性と清浄性に優れた低燃費オイルで、エンジンをクリーンな状態に保ちながら高い保護性能を維持します。キャタライザー（触媒）付の車両にも最適です。オイル交換等の作業は、車両メーカー又はエンジンメーカーの取扱説明書に従って行ってください。

仕様と承認:API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 947-A/947-1/962-A1, GM 6094 M/dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Subaru, Toyota

使用方法

日本車を含むアジアとアメリカ車のガソリンエンジンに最適です。特にオイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお勧めです。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20893
4L	4	20894

SPECIAL TEC AA 5W-20/スペシャルテックAA 5W-20

アジアとアメリカの車用として、最先端技術のシンセティックテクノロジーで造られたプレミアムエンジンオイル。耐摩耗性と清浄性に優れた低燃費オイルで、エンジンをクリーンな状態に保ちながら高い保護性能を維持します。キャタライザー（触媒）付の車両にも最適です。オイル交換等の作業は、車両メーカー又はエンジンメーカーの取扱説明書に従って行ってください。

仕様と承認:API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 930-A/945-A/945-B1/960-A1, GM 6094 M/dexos1 Gen 2, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Toyota

使用方法

日本車を含むアジアとアメリカ車のガソリンエンジンに最適です。特にオイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお勧めです。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20899
5L	4	20900
20L	1	20927
60L	1	3868

LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40/ライヒトラウフハイテック 5W-40

ライフが長く耐久性が高い HC シンセティックエンジンオイル。オイルの減りが少なく、潤滑性、低摩耗性に優れ、シーズンを通じて使用可能です。ガソリン車、ディーゼル車に対応し、キャタライザー（触媒）付車両やターボ付き車両にも最適です。また、オイル交換サイクルの指定期間が長い車両にも対応します。オイル交換等の作業は、車両メーカー又はエンジンメーカーの取扱説明書に従って行ってください。

仕様と承認:ACEA A3/B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Freigabe 229.5, Peugeot Citroen (PSA) B71 2296, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, VW 502 00/505 00

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Chrysler MS-10725/10850, Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294

使用方法

あらゆるガソリン及びディーゼルエンジン用として、シーズンを通じて使用できるエンジンオイル。特にオイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお勧めです。触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。

エンジンオイル 直噴エンジン/クリーンディーゼル DPF 対応



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20631
5L	4	20632

SPECIAL TEC V 0W-20/スペシャルテックV 0W-20

シンセティックテクノロジーに基づいたローフリクションエンジンオイル。最新のベースオイルと最新の添加剤の配合により、摩擦抵抗を最低限に抑え、燃料消費を抑制し、エンジン本来の性能を最大限発揮させます。

仕様と承認:ACEA C5, API SN, Volvo VCC RBS0-2AE

使用方法

ボルボ専用エンジンオイルです。DPF 付車両、触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	2326

SPECIAL TEC F 5W-30/スペシャルテックF 5W-30

シンセティックテクノロジーに基づいた高性能ローフリクションオイル。堆積物の蓄積を防止し非常に高いせん断安定性を持ちエンジンの摩擦損失減らし、摩擦に対する優れた保護を提供します。

仕様と承認:ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A/913-B/913-C, IVECO 18-1811 S1

使用方法

Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003 または、Ford WSS-M2C 913-Dの適合車両に最適です。DPF 付車両、触媒付き車両、ターボ付き車両にも使用可能です。

100%PAO 化学合成油 (フルシンセティックオイル) 部分合成油 (セミシンセティックオイル) 水素化分解合成油 (シンセティックテクノロジー HC) 鉱物油 (ミネラルオイル)

※車両メーカーまたは製造メーカーの規定を順守してください。 ※同じ商品であっても、品番や入数が異なる場合がございます。

エンジンオイル 直噴エンジン / クリーンディーゼル DPF 対応



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20787
5L	4	20789
20L	1	20782

TOP TEC 6200 0W-20 / トップテック6200 0W-20

シンセティックテクノロジーに基づいた高性能ローフリクションエンジンオイル。アウディ、ボルシェ、VWの高い要求に合わせて開発。低粘度による優れた始動時の素早いオイル循環性能を発揮し、エンジン効率が向上し、消費量が低減されます。また革新的な添加剤技術による優れた耐摩耗保護性能、清浄性能、酸化安定性を発揮します。オイル交換サイクルを最大限引き延ばすことを可能にします。(WIVなど)。

仕様と承認: ACEA C5, Porsche C20, VW 508 00/509 00

使用方法

アウディ、ボルシェ、VWのさまざまなモデルに使用可能ですが、VW 規格 508 00/509 00、ボルシェ規格 C20 を必要とするガソリンエンジン、DPF 付きのディーゼルエンジンにのみご使用ください。以前のアプルーバル規格との互換性はありません。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	21216
5L	4	21217
20L	1	21212

TOP TEC 6300 0W-20 / トップテック6300 0W-20

シンセティックテクノロジーに基づいたプレミアム・ローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、摩耗と堆積物の形成を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適です。燃料消費を抑制し、最大のパフォーマンスを発揮します。

仕様と承認: ACEA C5, API SN, Jaguar/Land Rover STJLR.51.5122, MB-Approval 229.71

使用方法

ジャガー、ランドローバー、メルセデスベンツのガソリンおよびディーゼルエンジン用に特別に設計されたエンジンオイル。特にオイル交換サイクルが長く、高い負荷のかかる状態で使用されるエンジンに勧めます。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	21410
5L	4	21411

TOP TEC 6600 0W-20 / トップテック6600 0W-20

シンセティックテクノロジーに基づいたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷がかかった場合でも摩耗や堆積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適です。燃料消費を抑制し、最大のパフォーマンスを発揮します。

仕様と承認: ACEA C5/C6, API SP, ILSAC GF-6A, BMW Longlife-17 FE+, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71/229.72, Opel OV0401547

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C 947-B1/962-A1

使用方法

ガソリンおよびディーゼル車に使用可能です。特に BMW、メルセデスベンツ、オペル、及び、この仕様のエンジンオイルを必要とするあらゆる車両に最適です。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	20779

TOP TEC 6100 0W-30 / トップテック6100 0W-30

エンジン本来の性能を発揮させながら、燃料消費を抑えてエンジンの長寿命を実現する、シーズンを問わず使用可能なエンジンオイル。粘度低下を抑え、摩擦抵抗とオイル消費を削減します。燃焼後に発生する汚染物質を大幅に削減する最新の添加剤により、DPFを最適に保護します。

仕様と承認: ACEA C2, API SP, BMW Longlife-12 FE

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: BMW 83 21 2 365 935/405 097/405 666

使用方法

HTHSの粘度が低いため、承認された BMW のディーゼルエンジンおよびガソリンエンジンでのみ使用可能です。(製品情報を参照)



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	21605

TOP TEC 4210 0W-30 / トップテック4210 0W-30

合成技術をベースとしたハイテック低摩擦モーターオイル。最大限の性能、低燃費、最適な潤滑をあらゆる運転条件下で保証します。可動部間の摩擦を低減し、摩耗を最小限に抑えます。エンジン部品間の摩擦を低減し、摩耗を最小限に抑えます。灰分を生成する成分の割合が低いため、パティキュレートフィルターの耐用年数を最大限に延ばすことができます。

仕様と承認: ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51/229.52, Porsche C30, VW 504 00/507 00

使用方法

ガソリン車、ディーゼル車、パティキュレートフィルター用。アウディ、ボルシェ、フォルクスワーゲングループの自動車用に特別に開発されたもので、モーターオイル戦略 2020/2021 に基づき、世界中の様々なモデルでこの仕様の潤滑油が指定されています。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	2361
5L	4	2362
20L	1	3737

TOP TEC 4310 0W-30 / トップテック4310 0W-30

シーズンを問わず使用可能な最先端ローアッシュ・ローフリクションエンジンオイル。セミシンセティックオイルと最新の添加剤の配合により、素早い浸透性と優れた耐摩耗保護性能を発揮。オイルと燃料消費を削減します。

仕様と承認: ACEA C2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: Fiat 9.55535-DS1/GS1

使用方法

マルチバルブテクノロジーを採用した、ターボ、ターボクーラー、DPFの有無にかかわらず、最新のディーゼルエンジンとガソリンエンジン及びガス燃料 (CNG/LPG) 乗用車での使用に最適です。PSAおよびフィアット / アルファロメオ (TwinAirおよび MultiAir エンジン) のさまざまな車両及び、この仕様のエンジンオイルを必要とする他のメーカーの車両でも使用可能です。

100%PAO 化学合成油 (フルシンセティックオイル) 部分合成油 (セミシンセティックオイル) 水素化分解合成油 (シンセティックテクノロジー HC) 鉱物油 (ミネラルオイル)

エンジンオイル 直噴エンジン / クリーンディーゼル DPF対応



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20903
5L	4	20904
20L	1	20929
60L	1	3709

TOP TEC 4200 NEW GENERATION 5W-30 トップテック4200ニュージェネレーション 5W-30

優れた清浄分散性によりエンジンをクリーンに保つローフリクション・エンジンオイル。アウディ、BMW、メルセデス、VW グループの全ての最新エンジンテクノロジーに対応したオイルで、シーズンを通じて使用可能です。ガソリン車、ディーゼル車に対応し、カーボン類が付着しやすい直噴エンジンやターボ付き車両にも最適です。(2006年6月以前に製造された R5 及び V10 TDI エンジンには対応しておりませんのでご注意ください。)

仕様と承認: ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-229.31/229.51/229.52, Opel OV0401547, Porsche C30, VW 504 00/507 00

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: ACEA C2, BMW Longlife-01/01 FE (up to 2018)*, Fiat 9.55535-S1/S3, VW 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01

使用方法

あらゆるガソリン及びディーゼルエンジン用として、シーズンを通じて使用可能なエンジンオイル。特に DPF 付車両、触媒付車両に最適です。ターボ付き車両にも使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	2323
5L	4	2324

TOP TEC 4300 5W-30 / トップテック4300 5W-30

シンセティックテクノロジーに基づいた低粘度エンジンオイル。プジョー、シトロエン、ホンダ、トヨタ、フィアットに最適。エンジンの本来の性能を最大限発揮させます。ヨーロッパで最も過酷な消費テスト[(CEC-L-54-T-96 / MBM111)の1つ]で、指定されたリファレンスオイルと比較して2.5%以上燃料消費が削減されることが証明されています。

仕様と承認: ACEA C2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: Fiat 9.55535-S1, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

使用方法

ガソリン及び、コモンレールテクノロジーを含むディーゼルエンジン用として、シーズンを通じて使用可能なエンジンオイル。特にガス駆動車(CNG/LPG)およびディーゼルパティキュレートフィルター (DPF) 付き車両 (後付け車両も可) に最適です。触媒付き車両、ターボ付き車両にも使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	2322

TOP TEC 4400 5W-30 / トップテック4400 5W-30

シンセティックテクノロジーに基づいた最新世代のハイテック低粘度エンジンオイル。ルノーに最適。堆積物の蓄積を防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。PMの混入による粘度増加やオイル消費量を削減します。

仕様と承認: ACEA C4, Renault RN 0720

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: Fiat 9.55535-S4, MB 226.51/229.51

使用方法

ガソリン及び、コモンレールテクノロジーを含むディーゼルエンジン用として、シーズンを通じて使用可能なエンジンオイル。特にガス駆動車(CNG/LPG)およびディーゼルパティキュレートフィルター (DPF) 付き車両 (後付け車両も可) に最適です。触媒付き車両、ターボ付き車両にも使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	2318

TOP TEC 4500 5W-30 / トップテック4500 5W-30

シンセティックテクノロジーに基づいた最新世代のハイテック低粘度エンジンオイル。マツダ、三菱、ジャガー、ランドローバーに最適。エンジンの本来の性能を最大限発揮させます。ヨーロッパで最も過酷な消費テスト[(CEC-L-54-T-96 / MBM111)の1つ]で、指定されたリファレンスオイルと比較して2.5%以上燃料消費が削減されることが証明されています。また、優れた耐摩耗性を備えています。

仕様と承認: ACEA C1, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: Ford WSS-M2C 934-B, JASO DL-1, Mazda, Mitsubishi

使用方法

ガソリン及び、コモンレールテクノロジーを含むディーゼルエンジン用として、シーズンを通じて使用可能なエンジンオイル。特にガス駆動車(CNG/LPG)およびディーゼルパティキュレートフィルター (DPF) 付き車両 (後付け車両も可) に最適です。触媒付き車両、ターボ付き車両にも使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	2315
5L	4	2316
20L	1	3757
60L	1	3758

TOP TEC 4600 5W-30 / トップテック4600 5W-30

ガソリンおよびディーゼルエンジン用の最新のエンジンオイル。ディーゼルパティキュレートフィルター (DPF) およびターボチャージの有無にかかわらず使用可能。シンセティックテクノロジーに基づいた従来にないベースックオイルと最新の添加剤技術の組み合わせにより、素早いオイル循環性能と摩耗に対する並外れた保護性能を発揮し、オイルと燃料消費を削減します。

仕様と承認: ACEA C2/C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/ 229.51/229.52, Opel OV0401547 (only for diesel engines), VW 505 00/505 01

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Opel GM-LL-A-025/ B-025

使用方法

マルチバルブテクノロジー、バルブトロニックを採用したターボ (ターボクーラーの有無に関わらず) 付きの最新のガソリンエンジンとディーゼルエンジンに最適です。ガス燃料 (CNG/LPG) 車両にも使用可能。触媒コンバーターとターボで安全テスト済み。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	21478
5L	4	21479
20L	1	21480
60L	1	21481

TOP TEC 4110 5W-40 / トップテック4110 5W-40

合成技術をベースにしたハイテック低摩擦モーターオイル。望ましくない堆積物を防ぎ、信頼性の高い潤滑、最大限の保護、および最高のパフォーマンスを保証します。エンジンとターボチャージャーへのオイルの迅速な浸透を可能にします。

仕様と承認: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/229.51/229.52, Porsche C40, VW 511 00

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: GM dexos2, MB 226.5, Renault RN 0700/0710

使用方法

ガソリンパティキュレートフィルター (GPF) またはディーゼルパティキュレートフィルター (DPF) の有無にかかわらず、ユーロ 4、5、6 の排ガス規制に対応。触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。

100%PAO 化学合成油 (フルシンセティックオイル) 部分合成油 (セミシンセティックオイル) 水素化分解合成油 (シンセティックテクノロジー HC) 鉱物油 (ミネラルオイル)

※車両メーカーまたは製造メーカーの規定を順守してください。 ※同じ商品であっても、品番や入数が異なる場合がございます。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	12	21356
4L	4	21357

MOLYGEN NEW GENERATION 0W-20/モリジェンニュージェネレーション 0W-20

LIQUI MOLY 社の革新的な添加剤技術と、独自に開発した添加剤「Molygen(モリジェン)」による低粘度ローフリクション高性能エンジンオイル。せん断安定性が高く、堆積物の形成を大幅に低減します。また、フリクションロスと金属摩耗を大幅に低減し、最適な状態で低燃費とエンジンの耐久性を維持します。

仕様と承認:API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 947-A/947-B1/962-A1, GM 6094 M, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Subaru, Toyota

使用方法

ターボチャージャー、インタークーラーの有無にかかわらず、マルチバルブテクノロジーを備えた日本車とアメリカ車のガソリンエンジンに最適なエンジンオイルです。この粘度を要求する車両において、オイル交換間隔が長い場合や過酷な条件下でも、高い保護性能を発揮します。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	12	9047
5L	4	9952

MOLYGEN NEW GENERATION 5W-30/モリジェンニュージェネレーション 5W-30

LIQUI MOLY 社の革新的な添加剤技術と、独自に開発した添加剤「Molygen(モリジェン)」による低粘度ローフリクション高性能エンジンオイル。堆積物の形成を防止し、従来のエンジンオイルに比べ、フリクションロスと金属摩耗を飛躍的に抑えたオイル。過酷な条件下でも高い保護性能を発揮し、低燃費とエンジンの耐久性を維持します。

仕様と承認:API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A/946-B1/961-A1, GM 6094 M/dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

使用方法

マルチバルブ、ターボチャージャー、空冷、水冷にかかわらず、日本車とアメリカ車のガソリンとディーゼルエンジンに最適なエンジンオイルです。オイル交換間隔が長い場合や、過酷な条件下でも高い保護性能を発揮し、低燃費とエンジンの耐久性を維持します。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	12	8576
5L	4	8536
20L	1	21329
60L	1	9056

MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40/モリジェンニュージェネレーション 5W-40

LIQUI MOLY 社の革新的な添加剤技術と、独自に開発した添加剤「Molygen(モリジェン)」による低粘度ローフリクション高性能エンジンオイル。堆積物の形成を防止し、従来のエンジンオイルに比べ、フリクションロスと金属摩耗を飛躍的に抑えたオイル。過酷な条件下でも高い保護性能を発揮し、低燃費とエンジンの耐久性を維持します。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:ACEA A3/B4, API SN, BMW Longlife-01 (up to 2018)*, Fiat 9.55535-H2/N2/Z2, MB 229.5, Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, VW 502 00/505 00

使用方法

マルチバルブ、ターボチャージャー、空冷、水冷にかかわらず、日本車とアメリカ車のガソリンとディーゼルエンジンに最適なエンジンオイルです。オイル交換間隔が長い場合や、過酷な条件下でも高い保護性能を発揮し、低燃費とエンジンの耐久性を維持します。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	9951

MOLYGEN NEW GENERATION 10W-40/モリジェンニュージェネレーション 10W-40

LIQUI MOLY 社の革新的な添加剤技術と、独自に開発した添加剤「Molygen(モリジェン)」による低粘度ローフリクション高性能エンジンオイル。堆積物の形成を防止し、従来のエンジンオイルに比べ、フリクションロスと金属摩耗を飛躍的に抑えたオイル。過酷な条件下でも高い保護性能を発揮し、低燃費とエンジンの耐久性を維持します。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:ACEA A3/B4, API SL, Fiat 9.55535-G2, MB 229.3, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700/0710, VW 501 01/502 00/505 00

使用方法

マルチバルブ、ターボチャージャー、空冷、水冷にかかわらず、日本車とアメリカ車のガソリンとディーゼルエンジンに最適なエンジンオイルです。オイル交換間隔が長い場合や、過酷な条件下でも高い保護性能を発揮し、低燃費とエンジンの耐久性を維持します。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	12	2542
4L	4	2543

MOLYGEN 5W-50/モリジェン 5W-50

シンセティックベースオイルと高度な添加剤技術および特殊なモリジェン添加剤を配合した、シーズンを問わず使用可能なローフリクション高性能エンジンオイル。エンジンの摩擦損失を大幅に低減し、最適な耐摩耗保護性能を発揮。せん断安定性が高く堆積物の形成を防止します。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:ACEA A3/B3, API SJ, MB 229.1, VW 502 00/505 00

使用方法

マルチバルブテクノロジーを採用したターボ付きのガソリンエンジンとディーゼルエンジンに最適です。特にオイル交換サイクルが長い場合にもエンジンをしっかり保護します。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	12	2538
4L	4	2539

MOLYGEN 15W-50/モリジェン 15W-50

実績のあるベースオイルと最新の添加剤技術および特殊なモリジェン添加剤を配合した、シーズンを問わず使用可能なローフリクション高性能エンジンオイル。エンジンの摩擦損失を低減し、最適な耐摩耗保護性能を発揮。堆積物の形成を防止します。触媒コンバーターとターボチャージャーの有無にかかわらず、ガソリンおよびディーゼルエンジンに最適です。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:ACEA A3/B3, API SJ, MB 229.1, VW 501 01/505 00

使用方法

ガソリンエンジン及び、ディーゼルエンジン用として汎用的に使用できるエンジンオイル。エンジンをしっかり保護します。特にオイル交換サイクルが長いエンジンに効めます。

エンジンオイル・プロライン (Factory Use)



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	20902
20L	1	20928
60L	1	1195

SPECIAL TEC LL 5W-30/スペシャルテックLL 5W-30

オイル交換サイクルの指定期間が長い車両に対応するローフリクション・エンジンオイル。始動時の素早いオイル循環性能と、日常走行時の摩擦を最小限に抑えることでエンジン寿命を劇的に伸ばします。シーズンを通じて使用可能で、ガソリン車、ディーゼル車に対応し、キャタライザー（触媒）付車両やターボ付き車両にも最適です。また、2010 年までのオペルの車両にも理想的なオイルです。オイル交換等の作業は、車両メーカー又はエンジンメーカーの取扱い説明書に従って行ってください。

仕様と承認:ACEA A3/B4, API SL, BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, VW 502 00/505 00

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Opel GM-LL-A-025/B-025

使用方法

ガソリン及びディーゼルエンジン用として、シーズンを通じて使用可能なエンジンオイル。2010 年までのオペルの車両にも使用可能です。また触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
60L	1	21451

LEICHTLAUF PERFORMANCE 5W-30/ライヒトラウフパフォーマンス 5W-30

DPF（ディーゼルパティキュレートフィルター）、ターボチャージャーの有無にかかわらず、ガソリンとディーゼル車に対応するローフリクションエンジンオイル。摩耗から保護し、オイルと燃料の消費を抑制し、素早くオイルがエンジンに浸透します。

仕様と承認:ACEA C2/C3, API SN

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:MB 229.31

使用方法

マルチバルブテクノロジーのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジン、バルブトロニック、インタークーラーの有無に関わらずターボチャージャー（給気冷却ありまたはなし）付きのエンジンに最適です。またガス駆動車（CNG / LPG）での使用にも最適です。



内容量	パッケージ	商品番号
20L	1	1378
60L	1	1384

LEICHTLAUF HC7 5W-40/ライヒトラウフHC7 5W-40

水素化分解ベースオイルに最新の添加剤を配合したシーズンを問わず使用可能なローフリクションエンジンオイル。浸透性が高く、燃料とオイルの消費量を削減。

仕様と承認:ACEA A3/B4, API SN, BMW Longlife-98, MB-Approval 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Opel GM-LL-A-025/B-025, Renault RN 0700/0710

使用方法

マルチバルブテクノロジーを採用した、ターボ（ターボクーラーの有無に関わらず）付きの最新のガソリンエンジン、ディーゼルエンジン及び、ガス燃料（CNG/LPG）乗用車での使用に最適です。特にオイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお勧めです。



内容量	パッケージ	商品番号
20L	1	1304
60L	1	1302

SUPER LEICHTLAUF 10W-40/スーパーライヒトラウフ 10W-40

走行距離の長い車両に最適なシンセティックテクノロジーに基づいた高性能低粘度エンジンオイル。クリーニング効果が強くオイルスラッジの形成を防止します。高度な摩耗防止技術によりエンジンを保護すると共に、オイルスラッジの形成を防止します。シャフトシールやバルブステムシールなどのエンジンガスケットの伸縮性に保ち、オイルの消費を抑えます。


仕様と承認:ACEA A3/B4, API SN, MB-Approval 229.3, VW 501 01/505 00

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Fiat 9.55535-D2/G2, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700/0710

使用方法


ガソリン及びディーゼルエンジン用として、シーズンを通じて使用可能なエンジンオイル。触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。

Step1




通常のオイルの場合、粗い金属表面との摩擦抵抗が大きい。

Step2



化学摩擦調整剤が金属表面を硬化させます。

Step3



表面構造を滑らかにし摩擦抵抗を減らし保護します。



100%PAO 化学合成油（フルシンセティックオイル） 部分合成油（セミシンセティックオイル） 水素化分解合成油（シンセティックテクノロジー HC） 鉱物油（ミネラルオイル）

※車両メーカーまたは製造メーカーの規定を順守してください。 ※同じ商品であっても、品番や入数が異なる場合がございます。

エンジンオイル・クラシック・オイル消費対策



内容量	パッケージ	商品番号
1L	12	2626
5L	4	2184
20L	1	1089

MOS2 LEICHTLAUF 10W-40/MOS2ライヒトラウフ 10W-40

MoS2(二硫化モリブデン)による摩耗を防ぐセミシンセティック・ローフリクションオイル。MoS2は、摩擦面、摺動面など、すべての金属表面に強固な潤滑膜を形成し、始動時のすばやいオイル浸透性と、ドライビング中のローフリクションによりエンジンの耐用年数を延ばします。エンジン始動から暖気運転、極度の負荷がかかる状況や交通渋滞中など、あらゆる環境下で最大限に安全性を高めます。また、オイルと燃料の消費を削減します。LIQUI MOLY社の独自開発製品です。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:ACEA A3/B4, API SL

使用方法

ガソリンエンジン及びDPFの無いディーゼルエンジンに最適です。触媒付の車両、ターボ付きの車両にも使用可能です。DPF付き車両には使用できませんのでご注意ください。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	2571
20L	1	2572

MOS2 LOW-FRICTION 15W-40/MOS2ローフリクション 15W-40

厳選されたベースオイルにMoS2(二硫化モリブデン)を配合し、シーズンを問わず使用可能なエンジンオイル。MoS2の配合により、過酷な運転条件や、オイル交換時期ぎりぎりまで最適な潤滑性能を発揮します。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:ACEA A3/B4, API SL

使用方法

ターボチャージャーの有無に関わらず、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン共に使用可能なエンジンオイル。特にオイル交換サイクルが長く、過酷な状態で使用されるエンジンに勧めます。DPF付き車両には使用できませんのでご注意ください。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	1212
20L	1	20795

MOS2 LOW-FRICTION 20W-50/MOS2ローフリクション 20W-50

厳選されたミネラルオイルをベースにMoS2(二硫化モリブデン)を配合し、シーズンを問わず使用可能なエンジンオイル。MoS2の配合により、過酷な運転条件や、オイル交換時期ぎりぎりまで最適な潤滑性能を発揮します。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:ACEA A3/B4, API SL

使用方法

ガソリンエンジン及び、ディーゼルターボ付きエンジン用のエンジンオイル。特にオイル交換サイクルが長く、過酷な状態で使用されるエンジンに勧めます。DPF付き車両には使用できませんのでご注意ください。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	1133

CLASSIC MOTOROIL SAE 30/クラシックモーターオイル SAE30

マイルドにブレンドされたミネラルベースのシングルグレード・エンジンオイル。オイルフィルターが無い、もしくはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)を装備しているクラシックカーやオートバイ用に最適です。厳選されたベースオイルと添加剤は、あらゆる動作条件下で最適な潤滑と非常に優れた摩耗保護を発揮します。

使用方法

オイルフィルターが無い、もしくはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)を装備しているクラシックカーやオートバイ用に特別に設計されたエンジンオイル。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	1131

CLASSIC MOTOROIL SAE 50/クラシックモーターオイル SAE50

マイルドにブレンドされたミネラルベースのシングルグレード・エンジンオイル。オイルフィルターが無い、もしくはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)を装備しているクラシックカーやオートバイ用に最適です。厳選されたベースオイルと添加剤は、あらゆる動作条件下で最適な潤滑と非常に優れた摩耗保護を発揮します。

使用方法

オイルフィルターが無い、もしくはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)を装備しているクラシックカーやオートバイ用に特別に設計されたエンジンオイル。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	1129

CLASSIC MOTOROIL SAE 20W-50 HD/クラシックモーターオイル SAE20W-50HD

マイルドにブレンドされたミネラルベースのエンジンオイル。オイルフィルター付きのクラシックカーやオートバイ用に最適です。厳選されたベースオイルと添加剤は、あらゆる動作条件下で最適な潤滑と非常に優れた摩耗保護を発揮します。

仕様と承認:API SC/SD/SE/CC

使用方法

オイルフィルター付きのクラシックカーやオートバイ用に特別に設計されたエンジンオイル。

100%PAO 化学合成油(フルシンセティックオイル) 部分合成油(セミシンセティックオイル) 水素化分解合成油(シンセティックテクノロジー HC) 鉱物油(ミネラルオイル)

エンジンオイル・クラシック・オイル消費対策



内容量	パッケージ	商品番号
20L	1	1270

TOURING HIGH TECH HD 40/ツーリングハイテック HD40

マイルドにブレンドされたミネラルベースのシングルグレード・エンジンオイル。スラッジの発生を抑え極端な動作条件下でも安定した油膜を提供します。摩耗防止成分の比率を高めています。

仕様と承認:API SJ/CF/CF-4

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:MAN 270, MB 228.0

使用方法

すべてのガソリンおよびディーゼルエンジンに使用できます。特にクラシックカーに適しています。ターボテスト済み。DPF付き車両には使用できませんのでご注意ください。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	1862
20L	1	1298

TOURING HIGH TECH 15W-40/ツーリングハイテック 15W-40

走行距離の長い車両に最適な高性能ミネラルエンジンオイル。過酷な使用条件下でも安定した油膜を形成し、高度な摩耗防止技術によりエンジンを保護すると共に、オイルスラッジの形成を防止します。シャフトシールやバルブステムシールなどのエンジンガasketを伸縮性に保ち、オイルの消費を抑えます。

仕様と承認:ACEA A3/B4/E2, API SL/CG-4, Allison C4, MAN M 3275-1, Volvo VDS

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MB 228.3/229.1, MTU Typ 2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2295

使用方法

ガソリンエンジン及び DPF の無いディーゼルエンジンに最適です。触媒付の車両、ターボ付きの車両にも使用可能です。DPF付き車両には使用できませんのでご注意ください。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	4	20813
20L	1	1257

TOURING HIGH TECH 20W-50/ツーリングハイテック 20W-50

走行距離の長い車両に最適な高性能ミネラルエンジンオイル。過酷な使用条件下でも安定した油膜を形成し、高度な摩耗防止技術によりエンジンを保護すると共に、オイルスラッジの形成を防止します。シャフトシールやバルブステムシールなどのエンジンガasketを伸縮性に保ち、オイルの消費を抑えます。

仕様と承認:ACEA A3/B4/E2, API SL/CG-4, Allison C4, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

使用方法

ガソリンエンジン及び DPF の無いディーゼルエンジンに最適です。シーズンを問わず使用可能で、触媒付の車両、ターボ付きの車両にも使用可能です。DPF 付き車両には使用できませんのでご注意ください。

クラシック専用ギアオイル



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20816

CLASSIC TRANSMISSION OIL SAE 90/クラシクトランスミッションオイル SAE90

クラシックカーやオートバイ用に特別に設計されたミネラルベースのトランスミッションオイル。安定した潤滑膜を提供し、摩耗を最小限に抑えます。非常に優れた潤滑特性と最適な腐食保護を提供します。スムーズなギアシフトを可能にします。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:API GL1/GL2/GL3, Alfa Romeo, AMC, BMW, Jeep, Opel, Rolls-Royce, Volkswagen, Volvo

使用方法

API GL1/GL2/GL3 に準じたギアオイルが必要な、高い負荷のかからないクラシックカーやオートバイ用のマニュアルトランスミッションオイル。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20817

CLASSIC TRANSMISSION OIL SAE 140/クラシクトランスミッションオイル SAE140

クラシックカーやオートバイ用に特別に設計されたミネラルベースのトランスミッションオイル。定した潤滑膜を形成し、摩耗を最小限に抑えます。非常に優れた潤滑特性と最適な腐食保護性能を発揮し、スムーズなギアシフトを可能にします。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:API GL1/GL2/GL3

使用方法

API GL1/GL2/GL3 に準じたギアオイルが必要な、高い負荷のかからないクラシックカーやオートバイ用のマニュアルトランスミッションオイル。

100%PAO 化学合成油 (フルシンセティックオイル) 部分合成油 (セミシンセティックオイル) 水素化分解合成油 (シンセティックテクノロジー HC) 鉱物油 (ミネラルオイル)

※車両メーカーまたは製造メーカーの規定を順守してください。 ※同じ商品であっても、品番や入数が異なる場合がございます。

ギアオイル



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	3658
20L	1	3690

GEAR OIL (GL5) 75W-80/ギアオイル(GL5) 75W-80

高性能セミンセティックギアオイル。正確な摩擦挙動と、優れた劣化安定性、低温挙動を発揮。最も過酷な条件下や大きな温度変化の状況でも、ユニットを最高の状態で機能させます。潤滑安全性と理想的な摩耗保護性能を発揮し、スムーズなシフトフィーリングを可能にします。有名なユニットメーカーが要求する性能よりも優れた性能を満たしています。

仕様と承認:API GL5, MIL-L 2105 C

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Peugeot Citroen (PSA) B71 2315/2330

使用方法

最新のマニュアルおよびトランスアクスルトランスミッション用。特にシトロエンおよびプジョー用として最適です。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	4427

HIGH PERFORMANCE GEAR OIL (GL3+) SAE 75W-80 ハイパフォーマンスギアオイル(GL3+) SAE75W-80

高性能フルシンセティック・ギアオイル。正確な摩擦挙動と、優れた劣化安定性を発揮。高度な耐摩耗技術を採用しスムーズなシフトを可能にします。また、オイル交換サイクルが長い場合でもその性能を十分に発揮します。有名なユニットメーカーが要求する性能よりも優れた性能を満たしています。

仕様と承認:API GL3+

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:DAF, Eaton Extended Drain (300.000 km), IVECO, MAN 341 Typ E3/Z3, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 02D/08

使用方法

最新のマニュアルおよびトランスアクスルトランスミッション用として汎用的に使用可能です。LIQUI MOLY 社として、BMW、メルセデスベンツ、オペル、その他多数のメーカーの車両にこの製品を推奨しています。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	4434

HIGH PERFORMANCE GEAR OIL (GL4+) SAE 75W-90 ハイパフォーマンスギアオイル(GL4+) SAE75W-90

フルシンセティックトランスミッションオイル。正確な変速を保証し、優れた耐久性を提供します。有名なメーカーが要求する厳しいテスト要件を超えています。最も困難な条件下や大きな温度変化でも、それは完璧な変速を保証します。優れた潤滑性能とワイドレンジの粘度による耐摩耗性を発揮しシフトフィーリングとスムーズな走行を保証します。

仕様と承認:API GL4+, Ford ESD-M2C 175-A

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:VW 501 50 (G50), ZF TE-ML 08

使用方法

最新のマニュアルトランスミッション、トランスアクスルトランスミッションに使用できます。Audi、フォード EU、VW グループ、その他多数のメーカー。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1407
20L	1	1408

HYPOID GEAR OIL (GL4/5) TDL SAE 75W-90 ハイポイドギアオイル(GL4/5)TDL SAE75W-90

高性能セミンセティックハイポイドギアオイル。経年安定性に優れており、最も過酷な条件や大きな温度変動の状況下でもユニットを最高の状態で機能させます。また摩耗を最小限に抑え、優れた粘度温度挙動を発揮し、長いオイル交換間隔を可能にします。

仕様と承認:API GL4/GL5/MT-1

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:DAF, Eaton, MAN M 3343 Typ M, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/08/16B/17B/19B

使用方法

商用車用に特別に開発されたギアオイル。シフトの為のTDL(ドライブライン全体)や、リミテッドスリップデフを装備していないデフや補助ミッションなど、汎用的に使用可能です。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1414
20L	1	1415

FULLY SYNTHETIC GEAR OIL (GL5) SAE 75W-90 フルシンセティックギアオイル(GL5) SAE75W-90

フルシンセティック・トランスミッションオイル。正確な摩擦挙動と、優れた劣化安定性を発揮。最も過酷な条件下や大きな温度変化の状況でも、ユニットを最高の状態で機能させます。最大限の潤滑性と摩耗保護性能、優れた粘度温度挙動性を発揮します。スムーズなシフトフィーリングとドライビングを可能にします。

仕様と承認:API GL5, MIL-L 2105 C/D

使用方法

高い負荷のかかるマニュアル及び補助ミッション用。特に最新のトランスアクスルシステムおよびリミテッドスリップデフを装備していないアクスルドライブ用に最適です。



内容量	パッケージ	商品番号
20L	1	1048

HYPOID GEAR OIL (GL5) SAE 80W-90/ハイポイドギアオイル(GL5) SAE80W-90

低粘度ミネラル・ハイポイドギアオイル。ワイドレンジの為、最も過酷な条件下、大きな温度変化の状況でも、ユニットを最高の状態で機能させます。最大限の潤滑性と摩耗保護性能、優れた粘度温度挙動性、ギアノイズの低減を発揮します。

仕様と承認:API GL5, MIL-L 2105 C/D, ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A, ZF approval number ZF002053

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:MAN 342 Typ M1, MB 235.0

使用方法

リミテッドスリップのデフを装備していない、高負荷がかかるトランスミッション用。特にハイポイドギアを装備したアクスルドライブ用として最適。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。

100%PAO 化学合成油 (フルシンセティックオイル) 部分合成油 (セミンセティックオイル) 水素化分解合成油 (シンセティックテクノロジー HC) 鉱物油 (ミネラルオイル)

※車両メーカーまたは製造メーカーの規定を順守してください。 ※同じ商品であっても、品番や入数が異なる場合がございます。



HYPOID GEAR OIL (GL5) LS SAE 85W-90 ハイポイドギアオイル(GL5)LS SAE85W-90

低粘度ミネラル・ハイポイドギアオイル。最も過酷な条件下や、大きな温度変化の状況でも、ユニットを最高の状態で機能させます。安定した潤滑性と摩耗保護性能、優れた粘度温度挙動性を発揮します。

仕様と承認:API GL5, MIL-L 2105 D

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:DAF, GM B 40 1010, Volvo (Axles/limited slip differential)/97311, ZF TE-ML 05C/21C

使用方法

リミテッドスリップデフの有無にかかわらず、高負荷がかかるアクスルドライブ用。特にリミテッドスリップ添加剤 (LS) を含むオイルを使用している車両に最適です。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1410
20L	1	4706



FULLY SYNTHETIC HYPOID GEAR OIL (GL5) LS SAE 75W-140 フルシンセティックハイポイドギアオイル(GL5)LS SAE75W-140

高性能フルシンセティック・ハイポイドトランスミッションオイル。正確な摩擦挙動と、優れた劣化安定性を発揮。最も過酷な条件下や大きな温度変化の状況でも、ユニットを最高の状態で機能させます。最大限の潤滑性と摩耗保護性能、優れた粘度温度挙動性、ギアノイズの低減を発揮します。また、オイル交換サイクルを最大限引き延ばすことを可能にします。

仕様と承認:API GL5

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:BMW rear-axle gear oil, Ford WSL-M2C 192-A, Scania STO 1:0, VME, ZF TE-ML 05D/12D/16G/21D

使用方法

リミテッドスリップデフの有無にかかわらず、高負荷がかかるアクスルドライブ用。特にリミテッドスリップ添加剤 (LS) を含むオイルを使用している車両、モータースポーツ車両に最適です。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。LIQUI MOLY 社として、特に BMW の車軸ドライブにこの製品を推奨しています。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	4421
20L	1	4422



HYPOID GEAR OIL (GL5) SAE 85W-140/ハイポイドギアオイル(GL5) SAE85W-140

低粘度ミネラル・ハイポイドギアオイル。ワイドレンジの為、最も過酷な条件下や、大きな温度変化の状況でも、ユニットを最高の状態で機能させます。最大限の潤滑性と摩耗保護性能、優れた粘度温度挙動性、ギアノイズの低減を発揮します。

仕様と承認:API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16D/21A, ZF approval number ZF005974

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: MIL-L 2105 C

使用方法

リミテッドスリップのデフを装備していない、高負荷のかかるトランスミッション用。特にハイポイドギアを装備したアクスルドライブ用として最適。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
20L	1	1027



ギアオイル・DCTオイル



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	21359
20L	1	21360

TOP TEC MTF 5300 70W-75W/トッパテックMTF5300 70W-75W

フルシンセティック・トランスミッションオイル。低粘度 優れたせん断安定性により、高い燃費向上と最適化を実現します。あらゆる運転条件下で、優れたシフトチェンジの快適性を実現します。良好な粘度温度特性により、様々な条件下で使用可能。

仕様と承認:API GL4 MT/DSG

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:VW G 052 171/052 527

使用方法

特に手動および自動手動変速機(DSG)に使用されます。アウディ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲンの車両での使用に特にお勧めします。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20842
20L	1	20843

TOP TEC MTF 5100 75W/トッパテックMTF5100 75W

高性能ローフリクションギアオイル。様々なマニュアル及びデュアルクラッチトランスミッション(S tronic, DSG)に最適です。優れたせん断安定性により燃料消費の削減と最適な摩耗保護性能を発揮します。優れた粘度温度特性により、すべての動作条件下で最適なシフトフィーリングを可能にします。

仕様と承認:API GL4 MT/S_tronic/DSG

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:BMW 83 22 7 533 818/MTF LT-3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 200-D2, Toyota, VW G 052 178/052 512 /052 726/055 512/060 726/070 726

使用方法

マニュアルトランスミッションおよびデュアルクラッチトランスミッション(S_tronicおよび DSG)用として特別開発されたギアオイル。BMW、Ford、VWの最新のマニュアルトランスミッションにお勧めします。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20845
20L	1	20846

TOP TEC MTF 5200 75W-80/トッパテックMTF5200 75W-80

極圧特性、耐摩耗性に優れた低粘度高性能トランスミッションフルードです。多目的に使用できます。摩擦を低減し、燃費と排出ガスを低減し、スムーズなシフト操作を実現します。優れた熱・酸化安定性により、クリーンなトランスミッションと長いオイル耐用年数を保証します。

仕様と承認:API GL4 トランスアックスル /MT/ トランスファー

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:BMW 83 22 0 309 031/83 22 0 403 247/MTF LT-2 /MTF LT-4, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764/1940768, Nissan MT-XZ, Nissan MT-XZ TL (JR Type), Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, Special Honda MTF-II, Toyota, Volvo 97308

使用方法

トランスアックスルで使用するために開発され、マニュアルトランスミッションとトランスファーケース。特に BMW、Ford、GM/Opel、ホンダ、日産、トヨタ、プジョー、日産自動車シトロエン (PSA)、ボルボなどに推奨します。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	3640
20L	1	3641

DUAL CLUTCH TRANSMISSION OIL 8100 デュアルクラッチトランスミッションオイル8100

シンセティックテクノロジーとシンセティックベースオイルに基づいた高性能 ATF。せん断安定性の高い粘度指数向上剤、最新の耐摩耗添加剤、および安定した摩擦低減剤の配合により、優れたクラッチ性能を発揮します。本製品は、クラッチと同じオイルを共用するデュアルクラッチトランスミッション、ギア、油圧ステアリングへの使用にも適しています。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:BMW 83 22 0 440 214/83 22 2 147 477/83 22 2 148 578/83 22 2 148 579/83 22 2 167 666/DCTF-1/DCTF-1+/MTF LT-5, Chrysler, Ford WSS-M2C 218-A/936-A, Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA, MB 236.21/236.24, Mitsubishi MZ320065 DiaQueen SSTF-I, Nissan WSS-M2C 936-A, Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2, Porsche 999.917.080.00, Volvo 1161838/1161839, VW G 052 182/052 529/052 536/055 529/055 536, ZF TE-ML 11

使用方法

アウディと VW グループが製造する車両のデュアルクラッチトランスミッション(DCT トランスミッション)用に特別開発されたオイル。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



●100%PAO 化学合成油 (フルシンセティックオイル) ●部分合成油 (セミシンセティックオイル) ●水素化分解合成油 (シンセティックテクノロジー HC) ●鉱物油 (ミネラルオイル)

※車両メーカーまたは製造メーカーの規定を順守してください。 ※同じ商品であっても、品番や入数が異なる場合がございます。

ブレーキフルード



内容量	パッケージ	商品番号
500ml	24	3093
5L	4	21158

BRAKE FLUID DOT 4/ブレーキフルード DOT4

耐熱性と耐久性に優れた、エステルベースのフルシンセティックブレーキフルード。高温での熱酸化を抑制する添加剤により、高い耐久性を実現。特殊な水分除去添加剤による耐湿性と耐熱性により、気泡の形成を抑え、ドライ・ウェット共に、あらゆる状況下で必要とされる繊細なコントロール性と、安定したブレーキングを発揮させます。また、ブレーキ及びクラッチの油圧システムの金属の腐食を防止し、コンポーネント自体の性能を長期間維持します。ABS 対応。(ドライ沸点 >260°C/ウェット沸点 155°C)

仕様と承認:FMVSS 116 DOT 3/DOT 4, ISO 4925 Class 3/Class 4, SAE J 1703/1704

使用方法

この仕様のシンセティックブレーキフルードを推奨している、あらゆるディスクブレーキシステム、ドラムブレーキシステム、及び、車両のクラッチシステムに使用可能です。ABS ブレーキシステムでの使用にも最適です。



内容量	パッケージ	商品番号
500ml	6	21167
5L	4	21169

BRAKE FLUID SL6 DOT 4/ブレーキフルードSL6 DOT4

グリコールエステルとホウ酸エステルをベースにしたフルシンセティックブレーキフルード。高いドライ沸点とウェット沸点により、長期間の使用でわずかに水分を吸収した後でも安全な制動力を発揮します。

仕様と承認:FMVSS 116 DOT 3/DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703/1704

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 1, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

使用方法

この仕様のシンセティックブレーキフルードを推奨している車両の油圧ブレーキ及び、クラッチシステムに使用可能です。特に ESP/DSC、ABS、ASRなどの安全システムを装備した車両に最適です。



内容量	パッケージ	商品番号
500ml	6	21161

BRAKE FLUID DOT 5.1/ブレーキフルード DOT5.1

耐熱性と耐久性に優れた、エステルベースのフルシンセティックブレーキフルード。高温での熱酸化を抑制する添加剤により、高い耐久性を実現。特殊な水分除去添加剤による耐湿性と耐熱性により、気泡の形成を抑え、ドライ・ウェット共に、あらゆる状況下で必要とされる繊細なコントロール性と、安定したブレーキングを発揮させます。また、ブレーキ及びクラッチの油圧システムの金属の腐食を防止し、コンポーネント自体の性能を長期間維持します。ABS 対応。(ドライ沸点 >260°C/ウェット沸点 180°C)

仕様と承認:FMVSS 116 DOT 3/DOT 4/DOT 5.1, ISO 4925 Class 3/Class 4 /Class 5.1, SAE J 1703/1704

使用方法

この仕様のシンセティックブレーキフルードを推奨している、あらゆるディスクブレーキシステム、ドラムブレーキシステム、及び、車両のクラッチシステムに使用可能です。ABS ブレーキシステムでの使用にも最適です。



内容量	パッケージ	商品番号
500ml	6	21172

BRAKE FLUID RACING/ブレーキフルードレーシング

レース用に開発されたフルシンセティックブレーキフルード。高温での熱酸化を抑制する添加剤により、高い耐久性を実現。ドライ・ウェット共に、レーシングシーンに対応できる高い沸点に設定されています。特殊な水分除去添加剤により気泡の形成を抑え、過酷な状況下で必要とされる繊細なコントロール性と、安定したブレーキングを発揮させます。また、ブレーキ及びクラッチの油圧システムの金属の腐食を防止し、コンポーネント自体の性能を長期間維持します。ABS対応。(ドライ沸点 >320°C/ウェット沸点 195°C)

仕様と承認:FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704

使用方法

あらゆるディスクブレーキシステム、ドラムブレーキシステム、及び、この仕様のシンセティックブレーキフルードを推奨している車両のクラッチシステムに使用可能です。ABS ブレーキシステムでの使用にも最適です。注意:ハーレーダビッドソンなどに使用されるシリコン系フルードや、鋳物系フルードに混ぜて使用はしないでください。

テクニカルインフォメーション

	DOT4	SL6 DOT4	DOT5.1	RACE
分類	SAE J 1704	ISO Class 6	ISO Class 5.1	
ベースオイル	ポリグリコール	ポリグリコール	ポリグリコール	ポリグリコール
ドライ沸点°C	≥ 260	≥ 260	≥ 260	≥ 320
ウェット沸点°C	≥ 155	≥ 180	≥ 180	≥ 195
-40°Cでの粘度 mm2/s	≤ 1,800	≤ 900	≤ 900	≤ 1,800



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1145

STEERING GEAR OIL 3100/ステアリングギアオイル3100

メルセデス・ベンツが要求する、最も高い承認規格 MB236.3 に基づいて特別に開発されたミネラル・ハイドロリックオイル。高い熱安定性と、理想的な耐久性を発揮します。また、最大の摩擦保護と安定した摩擦挙動、優れた低温挙動、高い防錆効果を発揮します。

仕様と承認:Dexron II D, MB-Approval 236.3

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:VW G 009 300, ZF TE-ML 03D/04D/09/11/14A/17C

使用方法

多くのメルセデスベンツ車の機械式ステアリングシステムとパワーステアリングの両方で使用できます。使用、交換に関しては、車両またはトランスミッション製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	3651

TOP TEC ATF 1100/トップテックATF1100

シンセティックテクノロジーに基づいた最新世代の高性能 ATF。高い熱安定性と、優れた耐摩耗性、摩擦挙動性、劣化安定性を発揮。最新の添加剤テクノロジーにより、最高の安全性を確保。トランスミッションの耐用年数を延ばすために開発。あらゆるシーリング材に対応します。

仕様と承認:Allison C4, Dexron III G/H/TASA (Typ A/Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 Typ L1/V1/Z1, MB-Approval 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D/04D /14A/17C, ZF approval number ZF004926

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Allison TES 389, Caterpillar TO-2, Ford ESP-M2C 166-H, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F/09/11A/11B/14B

使用方法

乗用車および商用車のオートマチックトランスミッション、マニュアルトランスミッション、ステアリングシステム、油圧装置用などに使用可能なオイル。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
20L	1	3683

TOP TEC ATF 1200/トップテックATF1200

シンセティックテクノロジーに基づいた最新世代の高性能 ATF。堆積物の蓄積を防ぎ、トランスミッション本来の性能を維持します。優れた摩擦挙動性と劣化安定性を発揮。最大限のパフォーマンスを引き出し、最長の耐用年数を確保します。有名なユニットメーカーが要求する性能よりも優れた性能を満たしています。

仕様と承認:Allison C4, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1 (except CVT), Hyundai SP-II/III, JASO 1-A, Kia SP-II/III, Mazda ATF M-III/V, Mitsubishi SP-II/III, Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid, Toyota Type T-II/IV

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Allison TES 295, BMW 7045 E/8072 B/LA 2634/LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3/4, Daimler NAG-1, JWS 3309 (Aisin Warner), MAN 339 Typ V1/Z1 /Z2, MB 236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91, Subaru ATF, Voith H55.6335.XX (G 607), Volvo 97340/97341, VW G 052 162/990/025, ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B /14A/14B/17C

使用方法

乗用車および商用車のオートマチックトランスミッション、マニュアルトランスミッション、ステアリングシステム、油圧装置用などに使用可能なオイル。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
20L	1	3698

TOP TEC ATF 1300/トップテックATF1300

シンセティックテクノロジーに基づいた最新世代の高性能 ATF。高い熱安定性と、優れた耐摩耗性、摩擦挙動性、劣化安定性を発揮。最新の添加剤テクノロジーにより、最高の安全性とトランスミッションの耐用年数を延ばすために改良され、あらゆるシーリング材に対応します。

仕様と承認:Ford ESW-M2C 33-F/G

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Volvo 97330

使用方法

旧世代のフォード用オートマチックトランスミッションおよびステアリングギア用に特別に開発されたオイル。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
20L	1	3692

TOP TEC ATF 1400/トップテックATF1400

シンセティックテクノロジーに基づいた最新世代の高性能 ATF。堆積物の蓄積を防ぎ、トランスミッション本来の性能を維持します。優れた摩擦挙動性と劣化安定性を発揮。最大限のパフォーマンスを引き出し、最長の耐用年数を確保します。有名なユニットメーカーが要求する性能よりも優れた性能を満たしています。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Dodge CVTF+4/NS-2, Ford CVT23/CVT30/Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HCF2/HMMF, Hyundai SP-CVT 1, Jeep CVTF+4/NS-2, Kia SP-CVT 1, MB 236.20, Mini Cooper (E2L 799), Mitsubishi CVTF-J1/J4, Nissan CVT NS-2 Fluid/NS-3 Fluid, Subaru E-CVT/High Torque CVTF/Lineartronic CV-30 / Lineartronic CVTF/Lineartronic CVTF II/NS-2, Suzuki CVT Green1/Green2, Suzuki NS-2/TC, Toyota CVTF FE /TC, VW G 052 180/516

使用方法

スチール製スラストベルトまたはトラクションチェーンを備えた最新世代の CVT トランスミッション用オイル。メルセデス・ベンツの A クラスおよび B クラスのトランスミッション、アウディマルチトロンニックトランスミッション、その他多数の車両で実証テスト済み。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
20L	1	3694

TOP TEC ATF 1600/トッパテックATF1600

シンセティックテクノロジーに基づいた最新世代の高性能 ATF。摩擦挙動性と劣化安定性に優れ、過酷な条件下や大きな温度変化の状況でも、油圧ギア機能、トランスミッションの性能を最大限に発揮させます。特にシフトフィーリングの改善に効果的です。トランスミッションの耐用年数を延ばすために開発。またオイル交換サイクルを長くすることが可能。

仕様と承認:MB-Approval 236.14

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:MB 236.12

使用方法

最新のメルセデスベンツ 7 速オートマチックトランスミッション向けに開発されたオイル。古いメルセデスベンツ 5 速オートマチックトランスミッションとの互換性があります。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
20L	1	3695

TOP TEC ATF 1700/トッパテックATF1700

高性能シンセティック ATF。高い熱安定性と、優れた耐摩耗性、摩擦挙動性、劣化安定性を発揮。オイル交換サイクルが最長に引き延ばされた場合でも、最大限のパフォーマンスを発揮します。

仕様と承認:Allison C4, MAN 339 Typ V2/Z12, Voith H55.6336.XX (G 1363 alt), ZF TE-ML 16S/20C/25C, ZF approval number ZF006000

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:MAN 339 Typ Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 03D/04D/14C/16M/17C

使用方法

主に商用車、バス、パンのオートマチックトランスミッション用に開発されたオイル。その他、一部の油圧システムなどにも使用可能です。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
20L	1	3688

TOP TEC ATF 1800/トッパテックATF1800

シンセティックテクノロジーに基づいた最新世代の高性能 ATF。堆積物の蓄積を防ぎ、トランスミッション本来の性能を維持します。優れた摩擦挙動性と劣化安定性を発揮。最大限のパフォーマンスを引き出し、最長の耐用年数を確保します。有名なユニットメーカーが要求する性能よりも優れた性能を満たしています。

仕様と承認:Dexron VI, Ford Mercon LV

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4, Fiat 9.55550-AV5, Honda ATF 3.1/DW-1, Hyundai SP-IV/SP-IV-RR, Isuzu ATF WSI, JWS 3324(Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Mazda ATF FZ, MB 236.12/236.14, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Nissan Matic P, Toyota WS, VW G 055 005/055 162/055 540/060 162

使用方法

ZF 6HP19 / 21/26/28/32, ZF 8HP45 /50/55/65/70/75/90/95、および ZF 9HP48 タイプのオートマチックトランスミッション及び、さまざまなアウディ、BMW、ホンダ、ジャガー、ランドローバー、ボルシェ等の車両に使用可能です。その他の同様な幅広い車両にも対応します。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
20L	1	3649

TOP TEC ATF 1900/トッパテックATF1900

厳選されたベースオイルに最新の高性能添加剤を配合した高性能 ATF。低粘度により燃料消費量が低減。摩擦係数の優れた安定性により、オイルの交換サイクルを長くすることが可能。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:MB 236.15

使用方法

メルセデスベンツの新世代 7 速オートマチックトランスミッションタイプ 722.9 向けに開発されたオイル。2010 年 6 月 21 日以降の生産車両に対応。(エンジン 629 の車両を除く)使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
20L	1	21379

TOP TEC ATF 1950/トッパテックATF1950

プレミアム添加剤パッケージの組み合わせによる理想的な性能を発揮する ATF。低粘度により燃費効率が上がります。摩擦係数の優れた安定性により、オイル交換間隔を延長できます。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:MB 236.17

使用方法

新世代メルセデス・ベンツ 9 速オートマチックトランスミッション、モデル 725.0/1 にお勧めします。

ハイドロリックオイル



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1127

CENTRAL HYDRAULIC SYSTEM OIL/セントラルハイドロリックシステムオイル

最高の要件に基づいて開発されたフルシンセティックハイドロリックシステムオイル。高い熱安定性、最適な劣化安定性に加え、優れた摩耗保護性能、摩擦挙動性、低温挙動、腐食防止性能を発揮します。

仕様と承認:MAN M 3289

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:BMW 81 22 9 407 758, Fiat 9.55550-AG3, Ford WSS-M2C 204-A, MB 345.0, Opel 1940 766, VW G 002 000/G 004 000, ZF TE-ML 02K

使用方法

車高調整システム、油圧サスペンション、ステアリングシステム、ショックアブソーバーなど、車両の油圧用オイル。車両または製造メーカーの仕様に従ってご使用ください。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	3664

CENTRAL HYDRAULIC SYSTEM OIL 2200/セントラルハイドロリックシステムオイル2200

セントラル油圧システムオイルは、最高の技術要件を満たし、幅広い自動車用途に適しています。最高の原材料から作られた厳選された配合により、優れた温度特性が保証され、最高-45°Cの最低温度でもシステムの完全な機能が保証されます。すべての中央油圧システムオイルは、優れた摩耗、経年劣化、腐食保護、最適な摩擦値、少泡性を示します。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:MB 344.0

使用方法

この半合成油圧作動油は、メルセデスベンツの要件に特に適合しており、主にタンデムポンプ（ステアリングとレベル制御用の複合オイルタンク）を備えたタイプ 203.2 および 210 の車両に適しています。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	3665

CENTRAL HYDRAULIC SYSTEM OIL 2300/セントラルハイドロリックシステムオイル2300

セントラル油圧システムオイルは、最高の技術要件を満たし、幅広い自動車用途に適しています。最高の原材料から作られた厳選された配合により、優れた温度特性が保証され、最高-45°Cの最低温度でもシステムの完全な機能が保証されます。すべての中央油圧システムオイルは、優れた摩耗、経年劣化、腐食保護、最適な摩擦値、少泡性を示します。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:MB 343.0

使用方法

このミネラル油圧作動油は、メルセデスベンツの要件に特に適合しており、レベル制御、ハイドロニューマチックサスペンション、ALD、4MATIC、ソフトトップ油圧システムなどのシステムに適しています。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20979

CENTRAL HYDRAULIC SYSTEM OIL 2400/セントラルハイドロリックシステムオイル2400

セントラル油圧システムオイルは、最高の技術要件を満たし、幅広い自動車用途に適しています。最高の原材料から作られた厳選された配合により、優れた温度特性が保証され、最高-45°Cの最低温度でもシステムの完全な機能が保証されます。すべての中央油圧システムオイルは、優れた摩耗、経年劣化、腐食保護、最適な摩擦値、少泡性を示します。

仕様と承認:ISO 7308

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:IVECO 18-1823 Klasse 1, LHM-Plus, Peugeot Citroen (PSA) B71 2710

使用方法

この鉱物性油圧作動油はプジョー / シトロエン PSAの要件に特別に適合しています。油圧ブレーキ、レベル制御装置、ステアリングシステムなど旧来のミネラル LHM と混和性があります。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20980

CENTRAL HYDRAULIC SYSTEM OIL 2500/セントラルハイドロリックシステムオイル2500

セントラル油圧システムオイルは、最高の技術要件を満たし、幅広い自動車用途に適しています。最高の原材料から作られた厳選された配合により、優れた温度特性が保証され、最高-45°Cの最低温度でもシステムの完全な機能が保証されます。すべての中央油圧システムオイルは、優れた摩耗、経年劣化、腐食保護、最適な摩擦値、少泡性を示します。

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:LDS, Peugeot Citroen (PSA) S71 2710, Renault PSF Class 1

使用方法

この鉱物性油圧作動油はプジョー / シトロエン PSAの要件に特別に適合しています。油圧ブレーキ、レベル制御装置、ステアリングシステムなど旧来のミネラル LHM と混和性があります。

100%PAO 化学合成油 (フルシンセティックオイル) 部分合成油 (セミシンセティックオイル) 水素化分解合成油 (シンセティックテクノロジー HC) 鉱物油 (ミネラルオイル)

※車両メーカーまたは製造メーカーの規定を順守してください。 ※同じ商品であっても、品番や入数が異なる場合がございます。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	21149
20L	1	21127

RADIATOR ANTIFREEZE KFS 11/ラジエーターアンチフリーズKFS 11

エチレングリコールをベースとしたアミン、亜硝酸塩、リン酸塩を含まないクーラント。霜、腐食、過熱に対し優れた保護性能を発揮します。正しい量の水と混合することで、年間を通じて安全に車両性能を発揮させます。

カラー＝ブルー 凍結温度＝原液 1: 水 2 -20℃ / 原液 1: 水 1 -40℃ / 原液 2: 水 1 -68℃

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: Alfa Romeo 9.55523, Audi TL-774 C=G11, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, IVECO 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/AvtoVAZ TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MAN 324 Typ NF, MB 325.0/325.2, MTU MTL 5048 等

使用方法

鋳鉄製、アルミ製またはそれらの組み合わせで作られたエンジン、ならびにアルミおよび銅合金による冷却システム用。この品質のラジエータークーラントを必要とする、あらゆる自動車、商用車、バス、農業機械、発電機などのエンジンに使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	21145
20L	1	21138

RADIATOR ANTIFREEZE KFS 12+/ラジエーターアンチフリーズKFS 12+

最新のアルミ製高性能エンジン用に特別に開発された、独創的なラジエータークーラント。エチレングリコールをベースに有効成分を配合。霜、腐食、過熱に対し優れた保護性能を発揮します。アミン、亜硝酸塩、リン酸塩、ホウ酸塩、ケイ酸塩を使用していません。正しい量の水と混合することで、年間を通じて安全に車両性能を発揮させます。

カラー＝レッド 凍結温度＝原液 1: 水 2 -20℃ / 原液 1: 水 1 -40℃ / 原液 2: 水 1 -68℃

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: ADE・Aston Martin, Audi G12/G12+, Behr, Chevrolet, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Jaguar CMR 8229, Jaguar/Land Rover STJLR.651.5003, Lancia 9.55523, Mazda MEZ MN 121 D, MB 325.3, Opel/GM GMW 3420, Saab B040 1065, Suzuki, Volkswagen G12/G12+, Volvo Penta 等

使用方法

鋳鉄製、アルミ製またはそれらの組み合わせで作られたエンジン、ならびにアルミおよび銅合金による冷却システム用。特に最新世代のエンジンに最適です。この品質のラジエータークーラントを必要とする、あらゆる自動車、商用車、バス、農業機械、発電機などのエンジンに使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	21134
20L	1	21136

RADIATOR ANTIFREEZE KFS 12++/ラジエーターアンチフリーズKFS 12++

ハイブリッド技術に基づき、抑制剤を工夫して配合した活性剤の組合せ。エンジンの耐用年数全体にわたって、霜、腐食、過熱に対する優れた保護を提供します。エチレングリコールをベースにしたアミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まないラジエーター不凍液。

カラー＝クリアブライトレッド 凍結温度＝原液 1: 水 2 -20℃ / 原液 1: 水 1 -40℃ / 原液 2: 水 1 -68℃

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: Audi TL-774 G = G12++, MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325.5, Seat TL-774 G = G12++, Skoda TL-774 G = G12++, Volkswagen TL-774 G = G12++

使用方法

鋳鉄製、アルミ製またはそれらの組み合わせで作られたエンジン、ならびにアルミおよび銅合金による冷却システム用。特に最新世代のエンジンに最適です。この品質のラジエータークーラントを必要とする、あらゆる自動車、商用車、バス、農業機械、発電機などのエンジンに使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	21139
20L	1	21141

RADIATOR ANTIFREEZE KFS 13/ラジエーターアンチフリーズKFS 13

ハイブリッド技術に基づき、抑制剤を工夫して配合した活性剤の組合せ。エンジンの耐用年数全体にわたって、霜、腐食、過熱に対する優れた保護を提供します。エチレングリコールをベースにしたアミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まないラジエーター不凍液。

カラー＝ブライトレッド 凍結温度＝原液 1: 水 2 -20℃ / 原液 1: 水 1 -35℃ / 原液 2: 水 1 -69℃

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: Audi TL-774 J = G13, Seat TL-774 J = G13, Skoda TL-774 J = G13, Volkswagen TL-774 J = G13

使用方法

鋳鉄製、アルミ製またはそれらの組み合わせで作られたエンジン、ならびにアルミおよび銅合金による冷却システム用。特に最新世代のエンジンに最適です。この品質のラジエータークーラントを必要とする、あらゆる自動車、商用車、バス、農業機械、発電機などのエンジンに使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	21130
20L	1	21132

RADIATOR ANTIFREEZE KFS 33/ラジエーターアンチフリーズKFS 33

ハイブリッド技術に基づき、抑制剤を工夫して配合した活性剤の組合せ。エンジンの耐用年数全体にわたって、霜、腐食、過熱に対する優れた保護を提供します。エチレングリコールをベースにしたアミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まないラジエーター不凍液。


カラー＝クリアブルーグリーン 凍結温度＝原液 1: 水 2 -18℃ / 原液 1: 水 1 -37℃ / 原液 2: 水 1 -69℃

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています: Peugeot Citroen (PSA) B71 5110, Toyota Motor Corporation (TMC)

使用方法

鋳鉄製、アルミ製またはそれらの組み合わせで作られたエンジン、ならびにアルミおよび銅合金による冷却システム用。特に最新世代のエンジンに最適です。この品質のラジエータークーラントを必要とする、あらゆる自動車、商用車、バス、農業機械、発電機などのエンジンに使用可能です。

オイル関連アクセサリー



DRAIN COCK 20-25L/ドレインコック

20 Lペール用樹脂製コック

内容量	パッケージ	商品番号
-	1	3378



OIL CHANGE CANISTER/オイルチェンジャー

廃油トレイ 容量: 10L 寸法: 57 × 32 × 13cm

内容量	パッケージ	商品番号
-	4	7055



HAND PUMP FOR DRUMS/ハンドポンプ(ドラム用)

60L~205L用ドラムポンプ 金属製

内容量	パッケージ	商品番号
-	1	7900



HAND PUMP/ハンドポンプ

LIQUI MOLY製 0.5L、1L、5Lのボトルのキャップサイズに適合するポンプです。(SK38ネジ付き)

内容量	パッケージ	商品番号
-	1	29026



OIL FILLING UNIT FOR TRANSMISSIONS/トランスミッション用オイルチェンジャー

容量: 7L 充填ホース 1.6 m BMW、フォード、メルセデスベンツ、フォルクスワーゲングループ用の16個のアダプターが同梱されています。

使用方法

トランスミッションとディファレンシャルの充填用。特にデュアルクラッチトランスミッションに使用可能。

内容量	パッケージ	商品番号
-	1	7941

ディーゼル燃料添加剤



内容量	パッケージ	商品番号
250ml	12	20868

SUPER DIESEL ADDITIVE/スーパーディーゼルアディティブ

ディーゼルインジェクションシステムと、燃焼室に付着したカーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成を防止します。セタン価がアップし、エンジンの始動性、燃費が向上。腐食や摩耗から保護し、エンジンノイズが低減。排気ガステストをクリアするレベルになり、エンジン本来の性能を発揮させます。

使用方法

DPFの有無に関わらず、あらゆるディーゼル車に使用可能です。ターボ付き車両にも使用可能です。不調の改善と予防用にご使用ください。また、バイオディーゼル燃料にも使用可能です。最大 75L の燃料に対して、本製品 1 本 (250ml) をご使用ください。2,000km ごとのご使用をおすすめします。



内容量	パッケージ	商品番号
150ml	12	20877

DIESEL SMOKE STOP/ディーゼルスモークストップ

添加直後からすぐに黒煙や触媒排出量が減少し、不快な臭いが低減。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、燃費が向上し、排気ガステストをクリアするレベルになり、エンジン本来の性能を発揮させます。

使用方法

すべてのディーゼルエンジンに使用できます。また、バイオディーゼル燃料にも使用可能です。DPF付車両、触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。最大 50L の燃料に対して、本製品 1 本 (150ml) をご使用ください。



内容量	パッケージ	商品番号
250ml	12	20919

DIESEL PARTICULATE FILTER PROTECTOR/DPFプロテクター

すすなどの微粒子の堆積を低減し、DPFの信頼性を向上させる、効果的な添加剤。短時間の走行や、街乗りが中心の車両は、特に DPF が詰まりやすく、詰まった DPF の悪影響を受けやすい状況になりがちです。定期的に使用することで、DPF が清潔に保たれ、高額な修理費用と再生燃焼の時間を最小限に抑えられます。DPF プロテクターは、最適な燃焼効率により、すすなどの微粒子の蓄積を低減、排気ガスもクリーンにします。

使用方法

DPF付ディーゼル車用燃料添加剤。(ただし、シトロエンやプジョーに採用されている、DPF再生燃焼用の電子制御添加剤タンクシステムが装備されている車両には使用できません。) 商用車やバスにも使用可能です。50 ~ 70L の燃料に対して、本製品 1 本 (250ml) をご使用ください。2,000km ごとのご使用をおすすめします。注意: 入れすぎにご注意ください。#20877 DIESEL SMOKE STOP と同時使用は避けてください。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	5123

PRO-LINE DIESEL PARTICULATE FILTER PROTECTION/プロラインDPFプロテクション

すすなどの微粒子の堆積を低減し、DPFの信頼性を向上させる、効果的な添加剤。短時間の走行や、街乗りが中心の車両は、特に DPF が詰まりやすく、詰まった DPF の悪影響を受けやすい状況になりがちです。定期的に使用することで、DPF が清潔に保たれ、高額な修理費用と再生燃焼の時間を最小限に抑えられます。DPF プロテクターは、最適な燃焼効率により、すすなどの微粒子の蓄積を低減、排気ガスもクリーンにします。

使用方法

DPF付ディーゼル車用燃料添加剤。(ただし、シトロエンやプジョーに採用されている、DPF再生燃焼用の電子制御添加剤タンクシステムが装備されている車両には使用できません。) 商用車やバスにも使用可能です。最大 300L の燃料に対して、本製品 1 本 (1L) をご使用ください。2,000km ごとのご使用をおすすめします。注意: 入れすぎにご注意ください。#20877 DIESEL SMOKE STOP と同時使用は避けてください。




内容量	パッケージ	商品番号
500ml	20	2509

DIESEL PURGE/ディーゼルパージ

インジェクター及び燃焼室内の堆積物を除去し、燃料システム全体を腐食から保護します。セタン価を上げ、アイドリング時のノッキングを軽減。安定性と静寂性が向上し、排気ガステストをクリアするレベルになります。エンジントラブルを解消するために使用するだけでなく、予防的にも使用できます。クリーンなエンジンは燃料消費量を減らし、汚染物質の排出量を削減します。

使用方法

DPFの有無にかかわらず、すべてのディーゼルエンジンに使用できます。バイオディーゼル燃料にも使用可能です。毎点検時ごとに、予防的に使用することをお勧めします。ターボ付エンジンにも使用可能。最大 75L の燃料に対して、本製品 1 本 (500ml) をご使用ください。

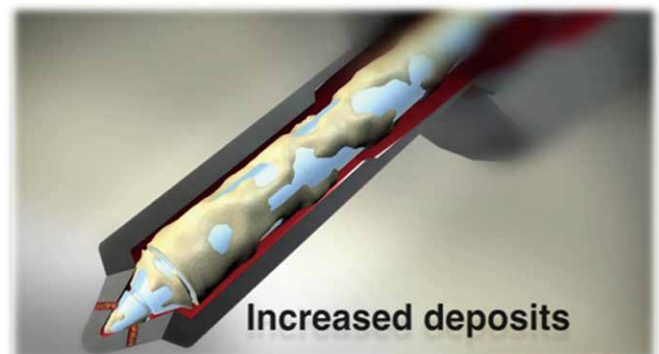

ガソリン燃料添加剤



内容量	パッケージ	商品番号
120ml	6	21281

PRO-LINE DIRECT INJECTION CLEANER プロライン ダイレクトインジェクションクリーナー

ポリエーテルアミン技術を使用した最新の燃料添加剤。アクティブ PEA を使用しているため、燃料システムに対し最大の洗浄効果を発揮し、ピストンと燃焼室をクリーニングします。低速ブレイク (LSPI) によるエンジン損傷のリスクを大幅に低減します。

使用方法

【直噴ガソリンエンジン対応】4 ストロークガソリンエンジンを搭載するすべての乗用車に使用可能です。30L ~ 50L の燃料に対して、本製品 1 本 (120ml) ご使用ください。5,000km ごとのご使用をおすすめします。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	12	20867

INJECTION CLEANER/インジェクションクリーナー

インジェクションバルブ、インテークバルブ、点火プラグ、燃焼室等のインジェクションシステム全体をケア。付着したカーボンやスラッジを除去し、新たな堆積物の形成を防止します。同時に金属部分の腐食を防止・保護します。排気ガステスト をクリアするレベルになり、エンジン本来の性能を発揮させます。また、燃費が向上し、燃焼効率の改善により排気ガスをクリーンにします。

使用方法

あらゆるガソリンエンジンに使用可能です。最大 70L の燃料に対して、本製品 1 本 (300ml) をご使用ください。2,000km ごとのご使用をおすすめします。



内容量	パッケージ	商品番号
150ml	20	2952

VALVE CLEAN/バルブクリーン

燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防止。圧縮を改善し燃料を節約、排気ガスの排出値を正常化するとともに、燃料システムを腐食から保護します。エンジン本来のパフォーマンスを発揮させます。

使用方法

エンジン不調の回復及び予防用として、あらゆるガソリンエンジンに使用可能です。また、触媒付き車両、ターボ付き車両にも使用可能です。最大 75L の燃料に対して、本製品 1 本 (150ml) を燃料タンクに直接注入してください。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	20	2507

CARBURETOR AND VALVE CLEANER/キャブレター&バルブクリーナー

キャブレター、バルブ、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し、新たな形成を防止。圧縮を改善し燃料を節約、排気ガスの排出値を正常化するとともに、燃料システムを腐食から保護します。キャブレター・アイシングを防止。エンジン本来のパフォーマンスを発揮させます。

使用方法

エンジン不調の回復及び予防用として、あらゆるガソリンエンジンに使用可能です。また、触媒付き車両、ターボ付き車両にも使用可能です。最大 70L の燃料に対して、本製品 1 本 (300ml) を燃料タンクに直接注入してください。2,000km ごとのご使用をおすすめします。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	20	2955

FUEL PROTECT/フュエルプロテクト

ガソリンエンジン用フュエルライン防錆保護添加剤。フュエルラインの不良による始動性やアイドリング、アクセルレスポンスの不具合などを改善します。ガソリンタンクに直接注入してください。注入後、燃料に自然に混ざります。

使用方法

キャブレター、インジェクションにかかわらず、あらゆるガソリンエンジンに使用可能です。始動不良、アイドリング不安定、アクセルレスポンスの不良、パフォーマンスの低下などを改善し、フュエルシステム全体の腐食を防止します。最大 60L の燃料に対して、本製品 1 本 (300ml) をご使用ください。



内容量	パッケージ	商品番号
250ml	12	20878

SPEED TEC GASOLINE/スピードテックガソリン

アクセルレスポンスと加速力をアップさせるガソリン用燃焼向上剤。ガソリンの噴霧粒子を細かくすることで、一滴の粒子が空気に触れる表面積が増え、燃焼力をアップさせます。燃焼力を上げる事でエンジン始動性、加速力、アクセルレスポンスが向上し、さらにエンジン内に残留している未燃焼ガスが減少し、新たな堆積物の形成を防止します。

使用方法

あらゆるガソリンに対応し、また他の添加剤との同時使用も可能です。2 ストローク・4 ストロークガソリンエンジンに使用できます。最大 70 L の燃料に対して、本製品 1 本 (250ml) を注入してください。

ガソリン燃料添加剤



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	20	7110

CATALYTIC-SYSTEM CLEAN / キャタリティックシステムクリーン

触媒コンバーターをススの目詰まりから保護します。(硫黄化) インジェクションおよび燃焼室のクリーニング。燃焼改善剤により汚染物質を即座に、測定可能なほど減少させることができます。ターボチャージャーや触媒コンバーターにも問題ありません。

使用方法

予防用として、あらゆるガソリンエンジンに使用可能です。最大 70L の燃料に対して、本製品 1 本 (300ml) をご使用ください。2,000km ごとのご使用をおすすめします。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	20	8931

CATALYTIC-SYSTEM CLEANER / キャタリティックシステムクリーナー

すすによる目詰まりから触媒を保護する燃料添加剤。インテークバルブと燃焼室をクリーニングして燃焼効率を改善。また、フュエルシステムの腐食を防止します。燃費が改善し、CO2 排出が減少します。

使用方法

ガソリンエンジン用添加剤。触媒付き車両にも使用可能です。#3316 PUMP SPRAY BOTTLE を装着し使用してください。



内容量	パッケージ	商品番号
150ml	20	20879

OCTANE PLUS / オクタンプラス

ガソリンのオクタン価が最大 4 ポイントアップします(ガソリンの質によって異なる場合があります)。オクタン価を上げることにより、エンジン本来の性能を発揮させ、エンジンのノッキングや不快な振動音の発生を防止し、吹け上がりがスムーズになり、エンジン始動性が向上します。

使用方法

あらゆるガソリンエンジンに使用可能です。最大 50L の燃料に対して、本製品 1 本 (150ml) をご使用ください。常に使用する事で最高のパフォーマンスを発揮します。40℃以上の場所で長期保管しないでください。



内容量	パッケージ	商品番号
250ml	12	1838

LEAD SUBSTITUTE / リードサブスティチュート

クラシックカーなど、本来有鉛ガソリンを必要とするエンジン用添加剤。硬化処理されていないバルブシートを潤滑し、摩耗しないよう保護することでエンジンの損傷を防止し、良好な圧縮を維持します。

使用方法

車両またはエンジンメーカーが有鉛ガソリンの使用を指定している古いガソリンエンジン用に使用して有鉛ガソリンと同様の保護性能を発揮します。触媒付き車両、ターボ付車両にも使用可能です。25L の燃料に対して、本製品 25ml (ワンショット) を燃料タンクに直接注入してください。容器で計量が可能です。給油のたびに毎回使用することをおすすめします。



内容量	パッケージ	商品番号
250ml	6	5107

PETROL STABILISER / ガソリンスタビライザー

ガソリン劣化防止剤。ガソリンそのものの劣化を防ぎ、長期間放置してもガソリンが流れる全ての部分において腐食を防止します。自動車、クラシックカー、オートバイ、除雪機、草刈り機、発電機など、2 ストローク、4 ストロークを問わずあらゆるガソリンエンジンに使用可能。

使用方法

あらゆるガソリンエンジンに使用可能です。また、触媒付き車両、ターボ付車両にも使用可能です。5L の燃料に対して、25ml (ワンショット) をご使用ください。容器で計量が可能です。使用後、約 10 分間アイドリングまたは走行してください。給油ごとに毎回使用することをお勧めします。使用頻度の少ないエンジンにも最適です。



オイル添加剤



内容量	パッケージ	商品番号
500ml	6	20872

MOTOR PROTECT/モータープロテクト

ローフリクションのフルシンセティックエンジンオイルに添加した場合でさえ、35%以上の摩耗低減を実現。その性能は科学的に研究され、広範な分野の試験で実証されています。摩耗低減、エンジン耐久性向上、燃費向上、排気ガスの削減、エンジンパワーの向上、静寂性など、その効果は約 50,000km 持続します。（*この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が 50,000kmになるという事ではありません。）

使用方法

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンで使用する、すべての標準的なエンジンオイルに使用可能です。DPF 付車両、触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。5Lの燃料に対して、本製品 1 本 (500ml) を注入してください。オイル交換直後の新しいオイルにご使用頂くことをおすすめいたします。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	6	20870

CERA TEC/セラテック

CERA TECに含まれる特殊なセラミック粒子が金属表面の細かい凹凸に吸着し、摩耗と摩擦抵抗（フリクションロス）を低減させます。また、化学反応による表面処理により、金属の接触面をより滑らかにします。この2つの要素により、静寂性向上、燃費向上、出力向上はもちろん、エンジンとトランスミッションの耐久性を大幅にアップさせます。*50,000kmまでの長期効果を持続。（*この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が 50,000kmになるという事ではありません。）

使用方法

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンで使用する、すべての標準的なエンジンオイルに使用可能です。DPF付車両、触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。オイル交換後、エンジンオイルまたはトランスミッションオイルに、製品をよく振ってから、5Lの燃料に対して、本製品1本 (300ml)を注入してください。オイル交換は車両ごとに推奨されている期間で行ってください。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	20	2591

OIL ADDITIVE/オイルアディティブ

ローフリクション潤滑剤「MoS2」は、摩擦面、摺動面など、すべての金属表面に強固な潤滑膜を形成します。この潤滑膜コーティングにより、摩擦抵抗が低減し、稼働部分がよりスムーズになります。燃費が大幅に向上し、オイルの節約につながります。摩耗低減、減摩特性によるその高い信頼性は、科学的に証明されています。

使用方法

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンで使用する、すべての標準的なエンジンオイルに使用可能です。DPF付車両、触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。自動車の場合にはエンジンオイル全量に対し3～5%を添加してください。湿式クラッチ付きのオートバイの場合にはエンジンオイル全量に対し最大2%を添加してください。



内容量	パッケージ	商品番号
500ml	6	20873

MOTOR CLEAN/モータークリーン

エンジン内部に堆積したカーボンやスラッジは、ピストンリングの固着や圧縮低下などの原因になり、有害なブローバイガス（不完全燃焼ガス）を発生させます。これによりオイルが劣化し、ひどい場合には、エンジン破損の原因となる可能性 があります。MOTOR CLEANは原因となるカーボンやスラッジを除去するだけでなく、金属の接触面の摩耗を低減し、排気ガスを減少させ、エンジン性能を向上させます。

使用方法

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンで使用する、すべての標準的なエンジンオイルに使用可能です。DPF付車両、触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。エンジンオイルを交換する前に使用します。エンジンに入っている交換前のオイル最大5Lに対して、本製品1本 (500ml)を注入してください。その後10分程度アイドリングし、エンジンを停止させてから、オイル及びオイルフィルターを新しいものに交換してください。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	12	20871

ENGINE FLUSH PLUS/エンジンフラッシュプラス

エンジン本来のパフォーマンスを発揮させる洗浄剤。エンジン内部のスラッジやヘッド口状になった油汚れを溶かし、きれいに洗浄。オイルの洗浄作用でも解決できない、しつこい汚れやスラッジを取り除き、新しいオイルの性能を十分に引き出します。

使用方法

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンで使用する、すべての標準的なエンジンオイルに使用可能です。DPF付車両、触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。エンジンオイルを交換する前に使用します。エンジンに入っている交換前のオイル最大6Lに対して、本製品1本 (500ml)を注入してください。その後10分程度アイドリングし、エンジンを停止させてから、オイル及びオイルフィルターを新しいものに交換してください。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	6	5200

OIL SLUDGE FLUSH/オイルスラッジフラッシュ

エンジン内部をクリーニングする有効なクリーニング剤。スラッジなどの堆積物を除去し、オイルラインを確保してエンジン動作性能を高めます。オイル穴、オイルスクリーン、ピストンリングの溝やダクトをクリーニングしてエンジンの損傷を防止します。

使用方法

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンで使用する、すべての標準的なエンジンオイルに使用可能です。DPF付車両、触媒付き車両、ターボ付車両にも使用可能です。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。最大5Lの燃料に対して、本製品1本 (300ml)を注入してください。その後、約200km 走行した後、オイル及びオイルフィルターを新しいものに交換してください。

オイル添加剤



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	12	20875

MOTOR OIL SAVER/モーターオイルセーバー

ゴム、プラスチックなどのエンジンシールを再生させ、オイルにじみや漏れを防ぎ、オイルの減りを抑制します。また、オイルの燃焼による青い排気煙の発生防止、燃料混入によるオイル希釈を防止します。エンジンノイズも低減します。

使用方法

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンで使用する、すべての標準的なエンジンオイルに使用可能です。DPF付車両、触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。最大5Lの燃料に対して、本製品1本(300ml)を注入してください。効果が認められるまでには注入後、600～800kmの走行が必要となります。オイル交換時だけでなく、途中での使用も可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	20	2770

HYDRAULIC LIFTER ADDITIVE/ハイドロリックリフターアディティブ

油圧タペットノイズを防ぎ、オイル回路の潤滑穴とダクトをクリーニング。最適な油圧タペット性能を維持し、車両の信頼性と走行快適性が向上します。

使用方法

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンで使用する、すべての標準的なエンジンオイルに使用可能です。DPF付車両、触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。最大6Lの燃料に対して、1本(300ml)を注入してください。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	12	20874

OIL SMOKE STOP/オイルスモークストップ

オイルの減りを抑制し、オイル燃焼による青い排気煙を防止します。また、燃料混入によるオイル希釈を防止し、ピストンリングとシリンダ間の密閉性を高めます。圧縮状態が正常化し、エンジンノイズと摩耗が低減し、触媒の耐用年数が長くなります。

使用方法

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンで使用する、すべての標準的なエンジンオイルに使用可能です。DPF付車両、触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。最大6Lの燃料に対して、本製品1本(300ml)を注入してください。本製品はオイル量に対し10%以下の割合でご使用ください。オイル交換時でなくても使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	12	20916

VISCOPLUS FOR OIL/ビスコプラスフォーオイル

最適な柔軟性のあるシーリングにより、オイル消費量を抑制し、圧縮を改善します。エンジンオイルを安定させ、優れた油膜安定性を維持。摩耗を抑制してエンジンノイズを低減します。

使用方法

ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンで使用する、すべての標準的なエンジンオイルに使用可能です。DPF付車両、触媒付車両、ターボ付き車両にも使用可能です。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。最大5Lの燃料に対して、1本(300ml)を注入してください。

オートマチックトランスミッション添加剤



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	6	2512

AUTOMATIC TRANSMISSION CLEANER/オートマチックトランスミッションクリーナー

ATF回路の堆積物や残留物をクリーニングします。最適なシフトパフォーマンスを維持し、トランスミッションの耐用年数を延ばします。

使用方法

あらゆるATFに使用可能です。ATFオイルが温まっているときに注入しニュートラルで約1分間アイドリングし、その後約10分間車両が停止し状態で各ギアに少なくとも2回シフトしてください。その後、ATFフィルターとオイルを同時交換してください。6～9Lの燃料に対して、本製品1本(300ml)をご使用ください。じょうごを使用してオイルゲージの開口部からギアオイルに注入するか、または、一般市販されているの自動変速機洗浄装置で使用できます。



内容量	パッケージ	商品番号
250ml	6	5135

ATF ADDITIVE/ATFアディティブ

ステアリングギアとオートマチックトランスミッションのゴムやプラスチック製のシールを再生してオイルのにじみや漏れを防ぎ、最適に保護します。またトランスミッションの穴とダクトをクリーニングし、オイルがその性能を発揮できる状態にします。ノイズを低減し、ATFのシフトを改善します。ステアリングギアとATFの耐用年数を延ばします。

使用方法

じょうごなどを使用して、パワーステアリングリザーバー、またはトランスミッションオイルに注入します。最大8Lの燃料に対して、本製品1本(250ml)を注入してください。ATFIIおよびATFIIIオイルを使用しているステアリングギアおよびATFに使用可能です。

ターボチャージャー添加剤



内容量	パッケージ	商品番号
20g	12	20766

PRO-LINE TURBOCHARGER ADDITIVE/プロライン ターボチャージャーアディティブ

ターボチャージャー組み付け時の初期充填用添加剤。慣らし運転後のオイル切れ、オイル不足から保護します。新しいターボチャージャーの整備上の安全性を高めます。

使用方法

あらゆるターボ付き車両に使用可能です。一般市販されているあらゆるエンジンオイルとの混合が可能です。

ギアオイル添加剤



内容量	パッケージ	商品番号
80ml	6	1007

GEAR PROTECT/ギアプロテクト

高圧による摩耗から保護する、最新技術に基づいたギア用添加剤。摩擦と摩耗を低減します。トランスミッションをより静かでスムーズにし、シフトパイには適していません。最大 2L のギアオイルに対して、本製品 1 本 (80ml) を注入してください。トランスミッションオイルを交換するときは毎回使用することをお勧めします。

使用方法

マニュアルトランスミッション、パワーテイクオフ、ディファレンシャルギア用。オートマチックトランスミッションや湿式クラッチを備えたオートバイには適していません。最大 2L のギアオイルに対して、本製品 1 本 (80ml) を注入してください。トランスミッションオイルを交換するときは毎回使用することをお勧めします。



内容量	パッケージ	商品番号
50ml	12	1042

GEAR-OIL LEAK STOP/ギアオイルリークストップ

シャフトシールなどのゴムやプラスチック製のトランスミッションシールを再生し、オイルのにじみや漏れを防ぎます。クラッチをオイル漏れから保護し、オイル量の不足によって引き起こされる潤滑不全とトランスミッションの損傷を防ぎます。

使用方法

マニュアルトランスミッション、パワーテイクオフ、ディファレンシャルギア用。DSG、ATF またオートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。最大 1L のギアオイルに対して、本製品 1 本 (50ml) を注入してください。



内容量	パッケージ	商品番号
50g	12	2510

GEAR-OIL ADDITIVE/ギアオイルアディティブ

ギアオイルアディティブに含まれる「MoS2 添加剤」は、摩擦や摺動などが必要なすべての金属の表面に非常に強固な潤滑膜を形成します。この潤滑膜コーティングにより、摩擦抵抗が低減し、過剰な温度の上昇を抑え、スムーズな走行、ソフトな変速、ギアホイールのほぼ摩耗のない慣らし運転が可能となり、信頼性と減摩性が大幅に向上します。

使用方法

マニュアル、ディファレンシャルトランスミッション用。特に高熱、高負荷がかかる場合に最適。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。1L のギアオイルに対して本製品 20g、2.5L のギアオイルに対して本製品 1 本 (50g) を注入してください。

パワーステアリング添加剤



内容量	パッケージ	商品番号
35ml	12	1099

POWER STEERING OIL LEAK STOP/パワーステアリングオイルリークストップ

ステアリングギアのゴムおよびプラスチックシールを最適に保護する添加剤。硬化したシールを再生し、オイルのしみや漏れによる損失を防ぎます。また、ステアリングギアの穴とダクトをクリーニングし、オイルがその性能を発揮できる状態にします。ノイズが低減し、耐用年数が延びて、修理費用の削減につながります。

使用方法

ATF II、ATF III、ATF VI、またはセントラルハイドロリックシステムオイルを使用しているステアリングギアに使用可能。ステアリングシステムのオイルタンクに注入してください。1L の燃料に対して、本製品 1 本 (35ml) を注入してください。

ラジエーター添加剤



内容量	パッケージ	商品番号
250ml	20	20869

RADIATOR STOP-LEAK/ラジエーターストップリーク

冷却システム内の細かい亀裂や漏れを修復します。すべての冷却水、添加剤および凍結防止剤と混合することができます。また全てのラジエーターで使用でき、特にアルミ製やプラスチック製ラジエーターでも使用可能です。予防対策としてのご使用もお勧めします。

使用方法

よく振ってからご使用ください。エンジンが停止し、冷えた状態のラジエーターに本製品を注入し、約 10 分程度エンジンをかけたままの状態にしてください。最大 10L の冷却水に対して、本製品 1 本 (250ml) を注入してください。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	12	20876

RADIATOR CLEANER/ラジエータークリーナー

冷却システム、ヒーターコアを含むラジエーターシステムをクリーニングし、石灰化した堆積物を除去し、本来のエンジン冷却性能を発揮させます。またエアコンの性能も向上します。攻撃的な酸やアルカリは含まれていません。

使用方法

エンジンが停止し、冷えた状態のラジエーターに本製品を注入し、10 分～30 分程度エンジンをかけたままの状態にしてください。その後エンジンを止め、水でラジエーター内部を洗い流し、車両メーカーの指示に基づいて新しい冷却水を注入してください。冷却水が熱くなっている場合にラジエーターキャップを外すと、冷却水が吹き出る場合がありますのでご注意ください。最大 10L の冷却水に対して、本製品 1 本 (300ml) を注入してください。あらゆるラジエーターに対応。凍結防止剤との併用も可能です。

グリース・スプレーグリス



内容量	パッケージ	商品番号
50g	12	3010

LM 48 INSTALLATION PASTE/LM48インストレーションペスト

ヘビーデューティ向け高性能二硫化タングステンペスト。滑らかな表面にも付着します。ベアリングとスライドガイドに塗布し、ピンとベアリングブッシュを押し込んでプレーンベアリングリングを取り付ける際の慣らし運転時の損傷や焼き付きを防ぎます。ジョイントおよび小さなコンポーネントの基本的な潤滑および永久潤滑用。硫化亜鉛、グラファイト、フッ化物、二硫化タングステンペースの相乗的に活性な固体潤滑剤システムが含まれています。使用温度：-35℃ ～ +450℃。

使用方法

組み立て（アセンブリ）、修理、メンテナンス用グリース。



内容量	パッケージ	商品番号
500g	4	3060

LM 49 FLUID PASTE/LM49フルードペスト

MoS2 ペストから開発された潤滑剤のチキソトロップの組み合わせ。吸着性が良く、圧力吸収性と腐食保護に優れています。素早く簡単に使用可能で、経済的かつ緊急用としても使えるため、ワークショップでの使用に最適です。使用温度：-35℃ ～ +450℃。刷毛塗りタイプ。

使用方法

あらゆるエンジン製品の組み立て、修理、メンテナンスに使用可能です。特にメンテナンスや修理作業に最適です。



内容量	パッケージ	商品番号
100g	12	3312

SILICONE GREASE TRANSPARENT/シリコングリーストランスペアレント

あらゆる温度域で使用可能な絶縁（電気を通さない性質）潤滑剤。浸透性・潤滑特性・耐酸化性及び耐蒸発性に優れています。また、冷水、温水にかかわらず耐水性に優れ、耐老化性と温度安定性を発揮し汚れを封じ込めます。弱酸性または弱アルカリ性の領域で使用可能。軸受圧力が低いローラーや滑り軸受の潤滑にも適しています。DIN 51502 KS12 S-40 準拠。使用温度：-40℃ ～ +200℃。

使用方法

サンルーフ、シートレール、ドアヒンジ、ロッドなどに使用するための潤滑剤。



内容量	パッケージ	商品番号
1kg	4	3407

LM 50 LITHO HT/LM50リチウムグリースHT

耐久安定性、耐水性、耐酸化性および耐腐食性に優れた高性能耐圧・耐熱リチウムグリース。あらゆる箇所での使用が可能。非常に優れた耐摩耗性と高圧吸収能力を発揮。高荷重ベアリングやローラーベアリング等の潤滑に最適です。DIN 51502 KP2N-30 準拠。使用温度：-30℃ ～ +140℃。+180℃まで断続的に使用可能です。

使用方法

ホイールベアリングや、グリース入り工業用トランスミッションなどの高荷重プレーンベアリング及び、ローラーベアリング用の潤滑剤。



内容量	パッケージ	商品番号
100g	12	3510

LM 47 LONG-LIFE GREASE + MOS2/LM47ロングライフグリース + MOS2

厳選されたベースグリースに MoS2 を配合した高性能ハイグレードスペシャルグリース。MoS2（二硫化モリブデン）は、摩擦面、摺動面など、すべての金属表面に強固な潤滑膜を形成します。この潤滑膜は、グリースが完全に無くなってしまった場合でも、潤滑特性を長時間維持します。DIN 51502 KP2K-20 準拠。使用温度：-30℃ ～ +120℃。+130℃まで断続的に使用可能です。

使用方法

車両、工具、建設、農業、印刷機械などのメンテナンス用として汎用的に使用可能です。負荷の高いベアリングやジョイント、スプラインシャフト、スレッド、ガイド及び等速ドライブジョイントにも最適です。



内容量	パッケージ	商品番号
400g	12	3552

MULTI PURPOSE GREASE/マルチパーパスグリース

広い温度範囲と耐水性に優れています。厳選された原材料と添加剤により、潤滑性を確保しています。DIN 51502 KP2K-20 準拠。使用温度：-25℃ ～ +120℃。+130℃まで断続的に使用可能です。

使用方法

リチウムソーブグリースは、スライドおよびローラーベアリングの潤滑に使用します。



内容量	パッケージ	商品番号
400ml	6	7387

PRO-LINE MAINTENANCE SPRAY, WHITE/プロライン メンテナンススプレー、ホワイト

接着性、耐水性に優れた白色のシンセティック高性能潤滑剤。優れた低温および高温耐性により、スプレー剤が蒸発後、過酷な条件下で使用できる柔らかい潤滑剤が残し、優れた防食性と耐水性により、高い保護性能を発揮します。2WAYノズル式。

使用方法

シャフト、ヒンジ、ジョイント、ピン、ボーデンケーブル、スライドレール、チェーン、スプリング、ロックストライカー、スピンドル、ガイド、スプリングなど、あらゆる可動部品の潤滑に最適です。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	12	20888

WINDSHIELD CLEANER FOAM/ウィンドシールドクリーナーフォーム

ガラス油膜除去はもちろん、シリコン、ニコチン、虫などのしつこい汚れを溶解して除去するウィンドウクリーナー。ポリカーボネート系のプラスチックにも使用可能ですので、ガラス面の外側、内側、ヘッドライト、ミラーなどの他、ご家庭でも安心して使用できます。泡状のスプレータイプですので、流れ落ちたりせず、汚れをしっかりと落とし、ゴムや塗装、プラスチック類を痛める事ありません。ノンシリコンタイプ。

使用方法

自動車のウィンドウ、ミラー、ヘッドライトはもちろん、ご家庭の窓ガラスや鏡など、屋内、屋外を問わず使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
250ml	6	20890

WINDSHIELD SUPER-CONCENTRATED CLEANER ウィンドシールドスーパーコンセントレイトクリーナー

ウォッシャー液に注入し、ほこり、虫、ワックス、シリコン、排気ガスによる黒煙などを素早く除去する強力クリーナー。柑橘類をベースに使用した環境に優しい生分解性で、リン酸塩等の有害物質を含んでいませんので安心してご使用いただけます。ヘッドライトなどのポリカーボネートレンズ、洗車用ノズルにも使用可能です。

使用方法

虫が付きやすい夏場のフロントガラスウォッシャーシステムに。ポリカーボネートとファンノズルにも使用可能です。用量 1:100 に希釈し使用してください。



内容量	パッケージ	商品番号
250ml	6	1555

SILICONE & WAX REMOVER/シリコン&ワックスリムーバー

塗装面、ガラス、メッキ部分に付着したシリコンとワックスを除去します。ワックス洗車後、ガラス面に付着したワックスを除去してクリアな視界を確保します。

使用方法

洗車後にご使用ください。特に塗装時の下地処理や、車のガラス面の面倒なワックスやシリコンフィルムの除去に最適です。



内容量	パッケージ	商品番号
250ml	6	1529

CHROME GLOSS CREAM/クロームグロスクリーム

メッキの輝きを復活させます。メッキパーツと金属塗装面のくすみや錆を除去して長期間保護。輝きを取り戻します。

使用方法

自動車、オートバイ、自転車のクロムメッキおよび装飾された金属パーツの洗浄およびメンテナンス用。ペダル、フットレスト、タイヤには使用しないでください。良く振り塗布してください。



内容量	パッケージ	商品番号
500ml	6	1593

CONVERTIBLE SOFT TOP CLEANER/コンバーチブルソフトトップクリーナー

コンバーチブルトップ（オープンカー用屋根）用クリーナー。施工箇所を濡らせてからスプレーするだけ。頑固な汚れを徹底的に、かつ優しくクリーニングします。布、プラスチック素材に使用可能。塗装面の腐食の心配はありません。

使用方法

布製またはプラスチック製のコンバーチブルトップ（オープンカー用屋根）のクリーニング用。



内容量	パッケージ	商品番号
400ml	6	1594

FABRIC IMPREGNATION/ファブリックインプレグネーション（防水スプレー）

オープンカーのシート類に最適なシリコンフリーの防水スプレー。施工後の生地は通気性があり、しなやかさを損ないません。またオイルやグリース、汚れからも保護します。

使用方法

布製コンバーチブルトップ（オープンカー用屋根）、バックパック、タープ、テント、スポーツウェア、サンシェードなど、汎用的に使用可能です。通気性を持つ製品やスエードにも最適です。

パーツ&クリーナー関連



内容量	パッケージ	商品番号
500ml	12	20880

RAPID CLEANER (SPRAY)/ラピッドクリーナー

オイルやグリースなどで汚れた部分にスプレーして、素早く汚れを除去する脱脂洗浄スプレークリーナー。組み立てや分解などの作業を楽に行えます。また床材や布地、衣服などに付いたオイルやグリースなどの汚れを除去します。

使用方法

部品などを素早く洗浄、脱脂するユニバーサルクリーナー。ブレーキ、クラッチ、ギヤボックス及び組立修理作業用としての使用以外にも、床材、布地およびライニングから油やグリースなどの汚れを除去する場合にもご利用いただけます。



内容量	パッケージ	商品番号
16L	1	LMT-3333

LMTブレーキ&パーツクリーナー

業務用パーツクリーナー 浸透溶解力が求められる作業向き。各種油類等の洗浄性を高めています。中速乾タイプ。

使用方法

#3316 PUMP SPRAY BOTTLE 等で塗布します。危険物別倉庫の為注文数量とお届け地域により送料異なります。送料別途見積もりとなります。他製品と同時出荷はお受け出来ません。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	3316

PUMP SPRAY BOTTLE/ポンプスプレーボトル

ハンドポンプ付きのスプレーボトル。さまざまなケミカル剤に使用可能。化学薬品に耐性のある Viton シール材により、汎用的に使用可能です。容量 0.9L。

使用方法

化学薬品をスプレーするために使用するスプレーボトル。化学薬品を入れ替え交換する場合、ボトル本体、ポンプ、ノズルをクリーニングしてからご使用ください。



内容量	パッケージ	商品番号
400ml	6	3315

OIL SPOT REMOVER/オイルスポットリムーバー

染み込みやすい素材、染み込み難い素材にかかわらず、あらゆる箇所から油分を効率よくスピーディーに除去します。

使用方法

油で汚れた作業場の床、アスファルト、コンクリート、セラミックなど、染み込みやすいかどうかに関わらず、あらゆる箇所をスピーディーにクリーニングできます。



内容量	パッケージ	商品番号
400ml	12	3325

CARBURETOR HOUSING CLEANER/キャブレターハウジングクリーナー

油性の汚れや堆積物を溶解し、素早く除去するための特別なクリーナー。キャブレターを分解せずに、クリーニングを行えます。

使用方法

キャブレター、ハウジング、スロットルバルブ、ノズルや穴などのインジェクションシステムの内部と外部に付着した、油性の汚れや堆積物を洗浄・脱脂します。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	6	20882

SEALANT REMOVER/シーラントリムーバー

エンジンやパーツに貼り付いたガスケットや、焼き付いた液体パッキンなどのシール材等を素早く簡単に除去します。垂直面でも流れ落ちにくく作業効率が大幅にアップします。自動車に限らず建設関連や農業機械など、幅広い分野でご使用できます。

使用方法

塗布後5分～10分後に除去してください。



DOOR LOCK CARE/ドアロックケア

ドアロック、ドアヒンジ、メカニカルウィングミラーの潤滑及び、凍結によるドアロックの固着の解氷用として最適です。

使用方法

ドアロック、ドアヒンジ、メカニカルウィングミラーの潤滑及び、凍結によるドアロックの固着の解氷用として最適です。

内容量	パッケージ	商品番号
50ml	24	1528



CERAMIC RUST SOLVENT WITH FREEZE-SHOCK EFFECT セラミックラストソルベント ウィズ フリーズショックエフェクト

金属部品を冷却して縮小させ、特殊な溶剤でさびを溶解し、セラミックの潤滑効果で固着を緩めるハイクラスび溶解スプレー。非常に優れたクリーブ特性とセラミック粒子の潤滑作用によりさび付いた接続部へ浸透・溶解し、固着部を緩めます。

使用方法

ネジ、ボルト、その他の可動部品などの錆びた腐食した金属部品にスプレーして固着を緩めます。

内容量	パッケージ	商品番号
300ml	6	1641



PRO-LINE RAPID RUST SOLVENT/プロライン ラピッドラストソルベント

優れたクリーブ効果を備えた錆溶解スプレー。素早く錆や汚れを溶かします。水分を置換し、潤滑性に優れています。プラスチックや塗料、金属に影響を与えません。2WAYノズル式。

使用方法

専門業者や整備工場用としてだけでなく、自動車や一般家庭用及び、趣味、家電用としても最適です。

内容量	パッケージ	商品番号
400ml	6	7390



PRO-LINE PTFE POWDER SPRAY/プロライン PTFEパウダースプレー

PTFE(テフロンまたはポリテトラフルオロエチレン)ベースのグリースフリー潤滑剤および離型剤。きしみ音や動きの悪さを解消し、摩擦を長期的に保護します。乾燥タイプの潤滑剤の為、汚れやほこりをよせつけません。使用温度:-40°C ~ +250°C。2WAYノズル式。

使用方法

スライドレール、ジョイント、ロック部品、ベルト機構などの可動部品の最適な潤滑、固着防止、きしみ音などのノイズ防止用として最適です。また、オイルやシリコンを含む潤滑剤が使えない場所や、汚れやほこりの付着を避けなければならない箇所に最適です。

内容量	パッケージ	商品番号
400ml	6	7384



PRO-LINE TACKY LUBE SPRAY/プロライン タッキーラースプレー

優れた熱安定性、接着性、耐スピン性を備えた高性能シンセティック潤滑スプレー。スプレー剤が蒸発後、非常に接着性の高い潤滑膜が残ります。特殊な配合により、最適な防食性能と優れたシーリング性能を発揮します。高い圧力吸収能力により、過酷な条件下でも、最適な保護性能を長期間発揮します。2WAYノズル式。

使用方法

自動車および産業機器における、ヒンジ、ジョイント、リンケージ、リレーレバー、スピンドル、ガイド、スライドレール、ドアボルト、ベアリング、スプリングバランサーなどの潤滑及び予防整備に最適です。

内容量	パッケージ	商品番号
400ml	6	7388



PRO-LINE SILICONE SPRAY/プロライン シリコンスプレー

鉱物油やグリースを含まない、剥離・潤滑保護スプレー。潤滑、保護、絶縁、帯電防止に効果的。ドライタイプなので汚れやほこりをよせつけません。きしみや動きの悪さを解消し、長期間、摩擦に対する保護性能を発揮します。オイルやグリースを含む潤滑剤の使用ができない箇所や、汚れやほこりの付着を避けたい場合など、多用途に使用可能です。2WAYノズル式。

使用方法

プラスチック、ゴム、金属、木材、ホース接続、シールの組み立ての補助用など、内側、外側を問わず使用可能な汎用性の高い潤滑スプレー。

内容量	パッケージ	商品番号
400ml	6	7389

浸透潤滑剤関連



MULTI-SPRAY PLUS 7/マルチスプレー7

その7つの性能とは①水分を素早く置換し、濡れたモーターでさえ動かす性能 ②電気システム全体を保護し、表面電流の除去と短絡を防止する性能 ③頑固に錆びついたねじを緩める性能 ④可動部分をスムーズに維持する性能 ⑤防錆・防腐性能 ⑥ゴム部分に影響をあたえず保護する性能⑦きしみ音を防止する性能。さらにプラスチック、塗料、金属や木材に使用可能。

使用方法

自動車の電気系統の酸化防止や防錆だけでなく、錆びたネジの取り外しや可動部の潤滑、きしみ音の改善など、幅広い用途で利用できるスプレー防錆潤滑剤。ゴムやプラスチックへの影響が無く、自動車、オートバイ、自転車、ボート、ガーデニング、ホビー、一般のご家庭など、あらゆるところでご使用できます。

内容量	パッケージ	商品番号
300ml	12	20936

電装関連



BATTERY CLAMP GREASE/バッテリークランプグリース

バッテリー端子と電気接点を腐食と酸化から保護する専用グリース。石灰石鹸をベースにし、プラスチックに影響を与えない特殊グリースです。始動安全性や、最適な灯火類の性能保持、バッテリーの長寿命保護性向上用として最適。酸化腐食による漏電や接触抵抗の低下を防止します。DIN 51502 K2G-30 準拠。使用温度:-30°C ~ +100°C。カラー:赤色。

使用方法

特に車両の電気系統の接続、コネクタ、バッテリー端子など、電気が通じる接続部分に最適です。

内容量	パッケージ	商品番号
50g	12	3140



BATTERY CLAMP GREASE SPRAY/バッテリークランプグリーススプレー

バッテリー端子と接点の腐食と酸化を防止するスプレーグリース。始動安全性や、最適な灯火類の性能保持、バッテリーの長寿命保護性向上用として最適。酸化腐食による漏電や接触抵抗の低下を防止します。プラスチックへ影響を与えません。DIN 51502 M2C-30 準拠。使用温度:-30°C ~ +60°C。カラー:赤色。

使用方法

特に車両の電気系統の接続、コネクタ、バッテリー端子など、電気が通じる接続部分に最適です。

内容量	パッケージ	商品番号
300ml	6	3141



AIR FLOW SENSOR CLEANER/エアフローセンサークリーナー

インジェクションシステムのエアフローセンサーの堆積物や汚染物質を除去するクリーナー。クリーニング後は素早く蒸発し、残留物を残しません。エアフローセンサーに汚れが堆積すると正常な値を測定できなくなり、エンジン始動性や燃費の悪化、アイドリング不安定などの不具合を引き起こします。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン共に使用可能。

使用方法

ホットワイヤー、エアフローセンサーのホットプレートのクリーニング用。

内容量	パッケージ	商品番号
200ml	6	4066



PRO-LINE ELECTRONIC SPRAY/プロライン エレクトリックスプレー

電気部品のクリーニングとメンテナンス用フルシンセティック潤滑スプレー。プラスチック対応。端子などの隙間に浸透し、接触抵抗が減少し、電子部品の接点回復・保護されて安全性が向上します。速乾式、シリコンフリーの為、スプレー後に余分な残留物を残しません。注:噴射後、約10分間換気してください。火気厳禁。2WAYノズル式。

使用方法

プラグ、接続端子、ランプソケット、ヒューズボックス、スイッチ類、リレー、イグニッション、ディストリビューター、コンタクトブレイカー、スターター、オルタネーター、バッテリーなど、自動車のすべての電気コンポーネントのメンテナンス、保護、クリーニングに最適です。

内容量	パッケージ	商品番号
400ml	6	7386

ブレーキメンテナンス及び耐熱ペースト関連



内容量	パッケージ	商品番号
100g	12	3080
1kg	4	4061

COPPER PASTE/銅ペースト

銅ペーストは、コンプレッサーやタービンのネジ、排気ボルト、スパークプラグのネジ山などの高圧や腐食性の影響にさらされるネジ接続および接触面の最高温度に使用されます。使用温度：-35℃～+1100℃。

使用方法

高熱にさらされる接続部の潤滑及び腐食防止用。特に、エキゾーストマニホールド、マフラー、シャシパーツへのネジ接続への使用に最適です。化学薬品、石油化学産業、発電所、セラミック産業、機械工業、自動車製造など幅広い分野で使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
250ml	12	1520

COPPER SPRAY/銅パースプレー

高熱にさらされる箇所に使用するための、超微粒子銅から作られた離型潤滑スプレー。長時間の使用後の分解作業が容易に行えます。高温、高圧、腐食性の要素にさらされるネジや機器類に最適です。使用温度：-30℃～+1100℃。

使用方法

排気マニホールド、サイレンサーなどの高熱にさらされる箇所や、シャシ部品、ネジなどに最適です。ケミカル産業、石油化学産業、発電所、セラミック産業、工業機械、車両製造など幅広い分野で使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
100g	12	3077

BRAKE ANTI-SQUEAL PASTE/ブレーキアンチスキールペースト

ブレーキシステム用に特別開発されたシンセティックペースト。ブレーキキャリパーピストンとブレーキライニングの間で発生する「ブレーキの鳴き」を防止します。粘着性が非常に高く、耐塩害性、耐水性にすぐれています。ホイールハブのリムの焼き付きや錆の凍結も防ぎます。使用温度：-40℃～+1200℃。カラー：水色。

使用方法

ディスクブレーキパッド、スタッドボルト、ピン、ドラムブレーキの接点などに最適で、ブレーキシステム全体に使用が可能です。アルミニウムリムや、リムとホイールハブとの接続ポイント、プラグやネジ部にも固着防止としての使用が可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
400ml	12	3079

BRAKE ANTI-SQUEAL SPRAY/ブレーキアンチスキールスプレー

ブレーキシステムで使用するため特別に配合されたシンセティックスプレー。非常に粘着性が高く、凍結防止剤などの塩分や水分に対する優れた耐久性があります。ブレーキの鳴きを防止するとともに優れた腐食保護性能を発揮。ブレーキシステム全体の機能を維持し、ホイールハブのリムの焼き付きや錆の発生を防止します。使用温度：-40℃～+1200℃。カラー：水色。



内容量	パッケージ	商品番号
200ml	6	3074

BRAKE ANTI-SQUEAL PASTE BRUSH/ブレーキアンチスキールペーストブラシ

ブレーキシステム用に特別開発されたシンセティックペースト。ブレーキキャリパーピストンとブレーキライニングの間で発生する「ブレーキの鳴き」を防止します。粘着性が非常に高く、耐塩害性、耐水性にすぐれています。ホイールハブのリムの焼き付きや錆の凍結も防ぎます。使用温度：-40℃～+1200℃。刷毛塗りタイプ。カラー：水色。

使用方法

ディスクブレーキパッド、スタッドボルト、パッドピン、ドラムブレーキの接点などに最適で、ブレーキシステム全体に使用が可能です。また、アルミニウムリムや、リムとホイールハブとの接続ポイント、プラグやネジ部にも固着防止としての使用も可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
5g	100	21119

BRAKE PIN/ブレーキピン

ブレーキシステムの組み立てと修理のための合成特殊潤滑剤。ブレーキピン専用。ブレーキキャリパーの動きを良くし、ブレーキライニングの摩耗さえも保証します。振動によって発生する音を抑え優れたエラストマー適合性に基づいて、ゴムスリーブを漏れない状態に保ち、水の浸入や環境への攻撃的な影響を防ぎます。腐食から保護し、長い耐用年数を保証します。

使用方法

フローティングキャリパーブレーキシステムのブレーキピンに注油する場合。少量がブレーキフルード(DOT 3、DOT 4、SL6 DOT 4、DOT 5.1)と混入した場合、ブレーキフルードへの悪影響はありません。

ブレーキメンテナンス及び耐熱ペースト関連



ZINC SPRAY/ジンクスプレー

ドライタイプの亜鉛純度 99% の最高級プライマー（塗装前の下地処理剤）。電着効果により高い耐久性と柔軟性を発揮します。耐熱温度：+500℃。

使用方法

損傷したガルバニウム（亜鉛）の表面を修復し、排気システム全体を保護します。溶接による金属表面の錆および腐食防止用としても最適です。

内容量	パッケージ	商品番号
400ml	6	1540



EXHAUST ASSEMBLY PASTE/エグゾーストアッセンブリペースト

排気部品を簡単に素早く恒久的にシールするための耐熱性ペースト。排気システムを設置するプロ向け。取り付けけた排気パイプは固着せず、簡単に取り外すことが可能になります。耐熱温度：+700℃。

使用方法

排気システム、テールパイプトリム、ネジやプラグの接続、フレイムリングなど、気密を持たせて取り付けの場合に最適です。

内容量	パッケージ	商品番号
150g	6	3342



CERAMIC PASTE/セラミックペースト

金属を含まない白色の対熱性セシンセティックペースト。焼き付き、冷間溶接、錆の凍結、スティックスリップを防ぎ、非常に優れた耐摩耗と耐腐食・保護性能を発揮します。冷水、温水にかかわらず耐水性に優れ、酸性またはアルカリ性の領域で使用可能です。使用温度：-40℃～+1400℃。カラー：白色。

使用方法

あらゆる高負荷がかかる摺動面の潤滑に使用可能です。特に低速での摺動や振動箇所に最適です。ボルト、ピン、スタッド、フランジ、シートの腐食保護だけでなく、高温による固着防止用としても最適です。

内容量	パッケージ	商品番号
50g	12	3418



PRO-LINE CERAMIC SPRAY/プロライン セラミックスプレー

潤滑・摩耗保護用セラミックスプレー。標準的なペーストを使用する約 90% の箇所に使用可能です。離形用、腐食防止用にも最適です。熱水、冷水に対する優れた耐性、及び酸、アルカリに対する非常に優れた耐性を発揮します。耐熱温度：+1400℃。2WAYノズル式。カラー：白色。

使用方法

スチールおよび非鉄金属のネジやプラグなど、あらゆる高負荷のかかる摺動面の潤滑に使用可能です。また、高温にさらされるエンジン、タービン、自動車ブレーキシステムなどの固着予防や、ネジ、ピン、ボルト、フランジ、スピンドルなどの腐食防止用としても最適です。

内容量	パッケージ	商品番号
400ml	6	7385

シーリング剤関連



SILICONE SEALING COMPOUND, BLACK/シリコンシーリングコンパウンド、ブラック

空気に触れると加硫・硬化して弾力性を維持して固まる耐熱性シリコンシーラント。カートリッジガン不要。優れた耐寒性、耐熱性、耐久性、伸縮性、薬品やオイルに対する耐性があります。使用温度：-65℃～+260℃。+315℃まで断続的に使用可能です。エアゾール式。

使用方法

オイルパン、トランスミッションパン、クランクケース、バルブカバー、ウォーターポンプ、トラックギアカバー、ヘッドライト、テールライトなど、金属、プラスチック、ガラスなどのシールに最適です。

内容量	パッケージ	商品番号
200ml	6	6185



内容量	パッケージ	商品番号
500ml	12	6107

CAVITY PROTECTION, LIGHT BROWN (SPRAY) キャビティプロテクション、ライトブラウン(スプレー)

非常に高いクリーピング性能と高い耐熱性を備えた低溶剤の腐食防止保護材。短時間で施工が可能です。乾燥後、非常に丈夫で柔らかく撥水性の保護膜が形成され、湿気から守り錆の発生を抑制します。

使用方法

ドアやフレームなど、外側から見えない内側の空間の防錆保護用として最適です。新車に塗布されている防錆剤の補助用としての塗布、2～3年後のシール後の処理用としての塗布、事故修理後の防錆用としての塗布などに最適です。乾燥:0.5h。届かない範囲にスプレーしたい際は、#6208 CAVITY SEAL SPRAY PROBE 専用ブロープをご使用ください。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	6208

CAVITY SEAL SPRAY PROBE/キャビティシールスプレーブロープ

#6107 CAVITY PROTECTION, LIGHT BROWN (SPRAY) 専用の柔軟なナイロンブロープです。(長さ:60cm)

使用方法

スプレー缶では届かない、ドアやフレームなどの外側から見えない内側の空間に防錆保護剤をスプレーする場合に使用します。湾曲した狭い空間への使用に最適です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	12	6116

CAVITY PROTECTION, TRANSPARENT/キャビティプロテクション トランスペアレント

キャビティプロテクション、透明 極めて高いクリープ能力を有する低溶剤型防錆材料。高い耐熱性を有し乾燥時間が短かく乾燥後は非常に強靱で永久的な 軟らかい吸水性の保護膜となります。

使用方法

新車時の純正キャビティシール補修用。用途2～3年後のシールの後処理や、シールの補修に使用します。事故修理後の腐食防止等。乾燥:1～1.5h。#6226 CAVITY COMPRESSED-AIR CAN GUN を装着し使用してください。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	6226

CAVITY COMPRESSED-AIR CAN GUN/キャビティコンプレスト専用エアガン

#6116 CAVITY PROTECTION, TRANSPARENT 専用ガン。

使用方法

#6228 アングルノズル (長さ 11cm) と #6227 FLEXIBLE NYLON PROBE (長さ 115cm) が同梱されています。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	6227

FLEXIBLE NYLON PROBE/フレキシブルナイロンブロープ

#6226 CAVITY COMPRESSED-AIR CAN GUN 補修用ブロープです。(長さ 115cm)

使用方法

#6226 CAVITY COMPRESSED-AIR CAN GUNに標準で同梱されていますので、破損した場合こちらをご注文下さい。



内容量	パッケージ	商品番号
500ml	12	6113

UNDERSEAL, BLACK (SPRAY)/アンダーシール、ブラック(スプレー)

優れた防音性と耐摩耗性を備え、弾性保護層を形成するビチューメンフリーの腐食保護スプレー。塗装が可能な速乾性。アンダーボディ(汚れない状態)と塗装面への接着性に優れています。

使用方法

フェンダー、ホイールハウジング、アンダーボディ、エプロンなど、補修部品の保護塗装、及び、修理箇所のシーリング用に最適です。上塗り可能。乾燥:1.5h。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	12	6114

UNDERSEAL, BLACK/アンダーシール、ブラック

優れた防音性と耐摩耗性を備え、弾性保護層を形成するビチューメンフリーの腐食保護剤。塗装が可能な速乾性。アンダーボディ(汚れない状態)と塗装面への接着性に優れています。

使用方法

フェンダー、ホイールハウジング、アンダーボディ、エプロンなど、補修部品の保護塗装、及び、修理箇所のシーリング用に最適です。乾燥:1～1.5h。#6219 SPRAY GUN (アンダーボディ用)を装着し使用してください。

防錆関連



内容量	パッケージ	商品番号
1L	12	20886

UNDERSEAL BITUMEN, BLACK / アンダーシールビチューメン、ブラック

弾性のある保護層を形成する防腐保護剤。耐摩耗性と防腐性能に優れ、金属面を保護します。また、防音効果、塩害対策にも有効です。液体濃度が非常に濃い為、塗りすぎにご注意ください。

使用方法

フェンダーの内側や、車両のフロア、修理部分のコーティングに最適です。乾燥 :2h。#6219 SPRAY GUN (アンダーボディ用) を装着し使用してください。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	6219

SPRAY GUN / スプレーガン (アンダーボディ用)

#6114 UNDERSEAL, BLACK #20886 UNDERSEAL BITUMEN, BLACK アンダーボディ1L ボトル専用スプレーガン。

使用方法

エアホースを繋げて使用します。スプレーノズルで噴射量の調整が可能です。

エアコンシステムクリーニング



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	4090

AIR-CONDITIONER SYSTEM CLEANER GUN / エアコンシステムクリーナー用ガン

エアコンクリーニングシステム用のタンク&スプレーガンセット。スプレーガンは、クイックコネクターで 1.2L のボール型タンクに簡単装着。フレキシブルノズル付きで、クリーニングが簡単に行えます。

使用方法

エアホースを接続して使用します。詳しくは取り扱い説明書をご覧の上正しくご使用ください。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	2	9001

2K A/C SYSTEM CLEANER / 2K エアコンシステムクリーナー

洗浄液は2つの活性成分で構成され、混合して使用します。エアコンから発生する不快な臭いを除去し複雑な除去作業を必要としません。心地よい香りを残します。

使用方法

#4090 AIR-CONDITIONER SYSTEM CLEANER GUN を装着し使用してください。通常は1台当たり1L 使用します。

インテーク メンテナンス



内容量	パッケージ	商品番号
400ml	6	20884

PRO-LINE THROTTLE VALVE CLEANER / プロライン スロットルバルブクリーナー

【ガソリンエンジン専用】インテークバルブとスロットルバルブ周辺に付着したカーボンやスラッジなどの堆積物を、効果的に溶解・除去するガソリンエンジン専用クリーナー。インジェクションと内部のコンポーネントへのクリーニング効果もあり、余分な燃料消費を削減させ、高い信頼性とよりスムーズな動作性を維持します。ロングノズル付き。

使用方法

汚れを落としたい部分に本製品を十分にスプレーし、2分～3分後にエンジンをかけ、もう一度スプレーして溶けた汚れを落としてください。本製品はガソリンエンジン専用ですのでご注意ください。



内容量	パッケージ	商品番号
400ml	6	5168

PRO-LINE INTAKE SYSTEM CLEANER DIESEL プロライン インテークシステムクリーナーディーゼル

【ディーゼルエンジン専用】ディーゼルエンジンのインテークバルブ、スロットルバルブ、EGR バルブ周辺に付着した、カーボンなどの堆積物を溶解・除去する、ハイテク添加剤を組み合わせた特殊なクリーナー。油やすなどのしつこい汚れを溶かし、除去します。可動部品の機能性を保ち、燃料消費を削減。ディーゼルエンジンの信頼性を向上させます。ロングノズル付き。

使用方法

本製品はディーゼルエンジン専用ですのでご注意ください。

インジェクター及び燃焼室クリーニング



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	29001

JETCLEAN TRONIC II/ジェットクリーントロニックII

ほぼすべてのキャブレター、インジェクションシステムを簡単かつ専門的にクリーニングする機材。フューエルラインとインテークシステムのクリーニングを1台で同時に行うことができます。

使用方法

自動車、バン、商用車、バス、オートバイ、建設および農業機械、ボートなど、ほとんどすべてのガソリンおよびディーゼルエンジンに使用可能なクリーニングマシン。LIQUI MOLYのPRO-LINE JETCLEAN 添加剤用に特別に開発されました。#8263 ADAPTER CONECTOR SET 1-32 M1 が同梱されています。#29067 JETCLEAN II TD ASR WITH COMPRESSED AIR CONNECTIONと#29070 JETCLEAN ADAPTER SET P1 は別売りになりますが、施工の際必ず必要になります。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	29067

JETCLEAN TRONIC II TD ASR WITH COMPRESSED AIR CONNECTION ジェットクリーントロニックII TD ASR コンプレッサーエアコネクション付き

【#29001 JETCLEAN TRONIC II専用】加圧アダプター 負圧が低い又は負圧が採れない場合に使用してください。一部のエンジンにおいて、インテークパイプの吸入圧が低すぎる場合、圧力を加えてクリーナーを送り込むために使用します。

使用方法

ヨーロッパ、アメリカ、アジアの自動車メーカーのインジェクションシステムに接続できるように設計された、#29001 JETCLEAN TRONIC II 専用アダプター。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	5118

JETCLEAN PLUS/ジェットクリーンプラス

インジェクションを素早く簡単にクリーニングする為の圧力タンク。容量は5L。

使用方法

専用クリーナー #5151 PRO-LINE JET FUEL SYSTEM CLEANER(ガソリンエンジン用)または#5155 PRO-LINE JET DIESEL INJECTION CLEANER(ディーゼルエンジン用)をタンクに入れて使用します。#7911 JC PLUS UNIVERSAL-ADAPTER KITが同梱されています。#29070 JETCLEAN ADAPTER SET P1 は別売りになりますが、施工の際必ず必要になります。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	7911

JETCLEAN PLUS UNIVERSAL-ADAPTER KIT ジェットクリーンプラス用ユニバーサルアダプターキット

汎用接続アダプター。

使用方法

#5118 JETCLEAN PLUSに同梱されています。#29001 JETCLEAN TRONIC IIにも使用することができます。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	29070

JETCLEAN ADAPTER SET P1/ジェットクリーン用アダプターセットP1

クイックカラー、ユニバーサルホース、ホースバンドのセット。

使用方法

#29001 JETCLEAN TRONIC II、#5118 JETCLEAN PLUSどちらを使用する際にも必ず必要な、プラスチック製アダプターキットです。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	8263

ADAPTER CONNECTOR SET 1-32 M1/ジェットクリーン用アダプターセット1-32 M1

32種類のメタルクリップ付きアダプター。

使用方法

#29001 JETCLEAN TRONIC IIに同梱されています。#5118 JETCLEAN PLUSにも使用することができます。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	29069

JETCLEAN ADAPTER SET M2/ジェットクリーン アダプターセット M2

アメ車及び国産車向けインジェクター金属製アダプター。

使用方法

#29001 JETCLEAN TRONIC II、#5118 JETCLEAN PLUSどちらにも使用することができます。

インジェクター及び燃焼室クリーニング

JETCLEAN ADAPTER SET M3/ジェットクリーン アダプターセット M3

アメ車及び国産車向け燃料ラインに接続する際の、3種類のクイックカップラー用金属製アダプター。#29070 JETCLEAN ADAPTER SET P1に入っている樹脂アダプターと同じサイズです。

使用方法

#29001 JETCLEAN TRONIC II、#5118 JETCLEAN PLUSどちらにも使用することができます。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	29071

PRO-LINE JETCLEAN FUEL SYSTEM CLEANER プロライン ジェットクリーン フュエルシステムクリーナー

【ガソリンエンジン専用】素早くクリーニングできる高濃度クリーナー。インジェクション、インテークバルブ、スパークプラグ及び燃焼室内の堆積物を除去し、新たな堆積物の形成を防止します。また燃料システム全体を、腐食や摩耗、堆積物などから保護します。始動性、アクセルレスポンス、燃費を改善し、汚染物質の排出を低減、エンジン本来のパフォーマンスを発揮させます。※クリーニングは専用のタンクまたは機材を使用して行います。

使用方法

#29001 JETCLEAN TRONIC II及び、#5118 JETCLEAN PLUSで使用します。あらゆるガソリンエンジンに使用可能です。フュエルシステムの修理後のクリーニング、エンジン不調の改善または予防策としての施工をお勧めします。触媒付き車両、ターボ付車両にも使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	3	5151

PRO-LINE JETCLEAN DIESEL INJECTION CLEANER プロライン ジェットクリーン ディーゼルインジェクションクリーナー

【ディーゼルエンジン専用】高濃度ですぐに使えるクリーナー。インジェクションポンプ、インジェクションノズル、および燃焼室内の堆積物を除去し、新たな堆積物の形成を防止します。また、ジェットニードルの詰まりも同様に防止します。燃料システム全体を摩耗や腐食から保護すると共に、始動性、アクセルレスポンス、排気ガスの排出量、燃料消費を改善しエンジン本来のパフォーマンスを引き出します。※クリーニングは専用のタンクまたは機材を使用して行います。

使用方法

#29001 JETCLEAN TRONIC II及び、#5118 JETCLEAN PLUSで使用します。DPFの有無にかかわらず、あらゆるディーゼルエンジンに最適です。フュエルシステムの修理後のクリーニング、エンジン不調の改善または予防策としての施工をお勧めします。触媒付き車両、ターボ付車両にも使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
5L	3	5155

PRO-LINE JETCLEAN GASOLINE INTAKE SYSTEM CLEANER プロライン ジェットクリーン ガソリンインテークシステムクリーナー

【#29001 JETCLEAN TRONIC II専用】ガソリンエンジン用インテークシステムクリーナー。インテークとスロットルバルブ周辺に付着したすす、油脂類の汚れなどの堆積物をクリーニング。可動部品の操作性を回復させて、燃料の消費を削減。ガソリンエンジンの本来のパフォーマンスを発揮させてます。

使用方法

ガソリンエンジンのインテークとスロットルバルブ専用クリーナー。注意:ガソリンエンジン以外での使用はできませんのでご注意ください。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	6	20985

PRO-LINE JETCLEAN DIESEL INTAKE SYSTEM CLEANER プロライン ジェットクリーン ディーゼルインテークシステムクリーナー

【#29001 JETCLEAN TRONIC II専用】ディーゼル用インテークシステムクリーナー。インテークとスロットルバルブ周辺に付着したすす、油脂類の汚れなどの堆積物をクリーニング。可動部品の操作性を回復させて、燃料の消費を削減。ディーゼルエンジンの本来のパフォーマンスを発揮させてます。

使用方法

ディーゼルエンジンのインテークとスロットルバルブ専用クリーナー。注意:ディーゼルエンジン以外での使用はできませんのでご注意ください。



内容量	パッケージ	商品番号
300ml	6	20986

DPF メンテナンス



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	7946

DPF PRESSURIZED TANK SPRAY GUN/DPFクリーニング用圧カスプレーガン

DPF クリーニング用の、アルミニウム製タンクが付属されたエアスプレーガンセット。スプレーガンはワンウェイバルブ付きで、エアホースを接続して使用します。コントロールバルブにより、噴射量の調節が可能です。エアコンプレッサー圧力:6kgf/cm² ~ 8kgf/cm²

使用方法

専用クリーナー #20913 PRO-LINE DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER、#20914 PRO-LINE DIESEL PARTICULATE FILTER PURGE をタンクに入れて使用します。別売りの、#7945 DPF-PROBE WITH 5 INTERCHANGEABLE TIPS を装着し使用してください。また、#20630 DPF SPRAY PROBE, LONG(30cm)も装着し使用することができます。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	7945

DPF-PROBE WITH 5 INTERCHANGEABLE TIPS/DPFプローブ (5種類のノズル付き)

【#7946 DPF7 PRESSURIZED TANK SPRAY GUN 専用】ステンレス製の5種類ノズルセット。1mのフレキシブルホースが付属されています。

使用方法

車両のディーゼルパティキュラーフィルター (DPF/FAP) に応じて、最適なノズルを選択してご使用ください。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	20630

DPF SPRAY PROBE, LONG (30 CM)/DPFスプレープローブ、ロング(30CM)

#7945 DPF-PROBE WITH 5 INTERCHANGEABLE TIPSに付属されている、フレキシブルホースに取り付けて使用する、ステンレス製の専用ロングノズル。

使用方法

※この製品単体では、#7946 DPF7 PRESSURIZED TANK SPRAY GUNに直接装着することはできません。



内容量	パッケージ	商品番号
-	1	LMT-IH01

DPF いすゞ日野ノズル

#7945 DPF-PROBE WITH 5 INTERCHANGEABLE TIPS では DPF センサーに入らない場合に使用する極細ノズル。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20913

PRO-LINE DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER/プロラインDPFクリーナー

【DPF 付ディーゼルエンジン専用クリーナー】 DPF内に蓄積された、環境に悪影響を及ぼす汚染物質や、汚れを溶かす液体クリーナー。燃費やエンジン性能を改善し、最適な車両の状態を維持します。非常に効果の高い液体クリーナーが車両のDPFに詰まった汚れをクリーニングします。定期的にクリーニングすることで、高額な修理費用と時間をかける必要が無く、大幅なコストダウンが可能です。特に短距離トラックや街乗りでは、DPFが詰まりやすく、詰まった DPFの悪影響を受けやすい状態になりがちです。

使用方法

#7946 DPF7 PRESSURIZED TANK SPRAY GUNのタンクに入れて、#7945 DPF-PROBE WITH 5 INTERCHANGEABLE TIPS を装着し使用してください。また、#20630 DPF SPRAY PROBE, LONG(30cm)も装着し使用することができます。



内容量	パッケージ	商品番号
500ml	6	20914

PRO-LINE DIESEL PARTICULATE FILTER PURGE/プロラインDPFパージ

【DPF 付ディーゼルエンジン専用クリーナー】 #20913 PRO-LINE DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANERで洗浄したのち、DPF内を効率的にすすぐ液体フラッシング剤。エンジン本来の最適なエンジン性能や、燃費を改善し、最適な車両の状態を維持します。フィルターに固着したすすの層は、クリーナーによって軟化・溶解され、DPF 内に分散し、再生燃焼させることができます。特に短距離トラックや街乗りでは、DPFが詰まりやすく、詰まったDPFの悪影響を受けやすい状態になりがちです。

使用方法

#7946 DPF7 PRESSURIZED TANK SPRAY GUNのタンクに入れて、#7945 DPF-PROBE WITH 5 INTERCHANGEABLE TIPS を装着し使用してください。また、#20630 DPF SPRAY PROBE, LONG(30cm)も装着し使用することができます。



モーターバイク エンジンオイル



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1750
20L	1	20851

MOTORBIKE 4T SYNTH 5W-40 STREET RACE モーターバイク 4T シンセ 5W-40 ストリートレース

世界中のレースシーンで認められたフルシンセティックエンジンオイル。あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制。クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。※ Moto2, Moto3 全車両にこのオイルの使用が義務づけられています。(2020年現在)

仕様と承認:API SN PLUS, JASO MA2

使用方法

レース、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下での使用にお勧めです。空冷・水冷・油冷など、エンジンの冷却方式や、乾式・湿式などのクラッチ方式に関わらず、あらゆる4サイクルエンジンに使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20753

MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-40 STREET RACE モーターバイク 4T シンセ 10W-40 ストリートレース

世界中のレースシーンで認められたフルシンセティックエンジンオイル。あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制。クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。

仕様と承認:API SN PLUS, JASO MA2

使用方法

レース、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下での使用にお勧めです。空冷・水冷・油冷など、エンジンの冷却方式や、乾式・湿式などのクラッチ方式に関わらず、あらゆる4サイクルエンジンに使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1751
20L	1	20852

MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-50 STREET RACE モーターバイク 4T シンセ 10W-50 ストリートレース

世界中のレースシーンで認められたフルシンセティックエンジンオイル。あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制。クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。

仕様と承認:API SN PLUS, JASO MA2

使用方法

レース、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下での使用にお勧めです。空冷・水冷・油冷など、エンジンの冷却方式や、乾式・湿式などのクラッチ方式に関わらず、あらゆる4サイクルエンジンに使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1525

MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-60 STREET RACE モーターバイク 4T シンセ 10W-60 ストリートレース

世界中のレースシーンで認められたフルシンセティックエンジンオイル。あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制。クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。

仕様と承認:API SN PLUS, JASO MA2

使用方法

レース、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下での使用にお勧めです。空冷・水冷・油冷など、エンジンの冷却方式や、乾式・湿式などのクラッチ方式に関わらず、あらゆる4サイクルエンジンに使用可能です。



● 100%PAO 化学合成油 (フルシンセティックオイル) ● 部分合成油 (セミシンセティックオイル) ● 水素化分解合成油 (シンセティックテクノロジー HC) ● 鉱物油 (ミネラルオイル)

※車両メーカーまたは製造メーカーの規定を順守してください。 ※同じ商品であっても、品番や入数が異なる場合がございます。

モーターバイク エンジンオイル



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1755

MOTORBIKEE 4T 10W-30 STREET /モーターバイク 4T 10W-30 ストリート

スポーツ走行から街乗りまで、エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能及び清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制。エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作やシフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。

仕様と承認:API SN PLUS, JASO MA2

使用方法

スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷・油冷など、エンジンの冷却方式や、乾式・湿式などのクラッチ方式に関わらず、あらゆる4サイクルエンジンに使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1755
20L	1	20854

MOTORBIKE 4T 10W-40 STREET /モーターバイク 4T 10W-40 ストリート

スポーツ走行から街乗りまで、エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能及び清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制。エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作やシフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。

仕様と承認:API SN PLUS, JASO MA2

使用方法

スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷・油冷など、エンジンの冷却方式や、乾式・湿式などのクラッチ方式に関わらず、あらゆる4サイクルエンジンに使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1756

MOTORBIKE 4T 15W-50 STREET /モーターバイク 4T 15W-50 ストリート

スポーツ走行から街乗りまで、エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能及び清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制。エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作やシフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。

仕様と承認:API SN PLUS, JASO MA2

使用方法

スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷・油冷など、エンジンの冷却方式や、乾式・湿式などのクラッチ方式に関わらず、あらゆる4サイクルエンジンに使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20858
20L	1	3818

MOTORBIKE HD SYNTH 20W-50 STREET モーターバイク HD シンセ 20W-50 ストリート

ハーレーやVツインなど、ビッグトルクのバイク向けに開発されたフルシンセティックオイル。あらゆる環境下において最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性や清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制。クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。

仕様と承認:API SN PLUS, JASO MA2

LIQUI MOLYは、この商品を次の車両にも推奨しています:Harley-Davidson H-D 360 Motor Cycle Oil 62600042

使用方法

浸透性を低く抑え、オイル滲み等の発生を抑制した設計。(車両の状態によってはオイルが滲む場合があります。)ハーレーやVツイン、旧車などにお勧めです。空冷・水冷を問わず、あらゆる4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に対応。また触媒付車両にも最適です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20855
20L	1	1560

MOTORBIKE 4T 20W-50 STREET /モーターバイク 4T 20W-50 ストリート

厳選された鉱物油から作られた、ヘビーデューティー(高耐久性)高精製ミネラルオイル。高い潤滑性能と油膜性能で金属摩耗を防ぎ、エンジンノイズを抑制し、より快適なクラッチ操作やシフトフィーリングを長期間維持させます。

仕様と承認:API SN PLUS, JASO MA2

使用方法

旧車からスポーツバイクまで、特にハーレーやアメリカン、BMW、ツアラーなどのトルクフィーリングを重視するバイクにお勧めです。空冷・水冷・油冷など、エンジンの冷却方式や、乾式・湿式などのクラッチ方式に関わらず、あらゆる4サイクルエンジンに使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1572

MOTORBIKE HD-CLASSIC SAE 50 STREET モーターバイク HD クラシック SAE50 ストリート

ハーレーや旧車に最適なシングルグレードオイル。耐摩耗性、耐腐食性、せん断安定性に優れたオイル。旧車にありがちなオイル減りやノイズの発生を抑え、高い油膜性能で保護します。

仕様と承認:API SG

使用方法

4サイクルエンジン、特にハーレーダビッドソン用に最適です。一般市販されているあらゆるエンジンオイルとの混合が可能です。

💧100%PAO 化学合成油(フルシンセティックオイル) 💧部分合成油(セミシンセティックオイル) 💧水素化分解合成油(シンセティックテクノロジー HC) 💧鉱物油(ミネラルオイル)

※車両メーカーまたは製造メーカーの規定を順守してください。 ※同じ商品であっても、品番や入数が異なる場合がございます。

モーターバイク エンジンオイル



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1752

MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-50 OFFROAD RACE モーターバイク 4T シンセ 10W-50 オフロードレース

世界中のレースシーンで認められた、オフロード専用設計・フルシンセティックオイル。あらゆる環境下において最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制。クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。

仕様と承認:API SN PLUS, JASO MA2

使用方法

オフロードの極端な負荷や、土埃などの侵入からエンジンを保護するための高性能エンジンオイル。オフロードレースはもちろん、林道走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷・油冷など、エンジンの冷却方式や、乾式・湿式などのクラッチ方式に関わらず、エンデュロバイク、モトクロスバイク、四輪バギー、スノーモービルなど、あらゆる4サイクルエンジンに使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1753

MOTORBIKE 4T 10W-40 OFFROAD/モーターバイク 4T 10W-40 オフロード

コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックエンジンオイル。オフロードを始め、あらゆるシーンでエンジン性能を最大限に発揮します。潤滑性、保護性能、正常性に優れ、摩耗抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出し、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持させます。

仕様と承認:API SN PLUS, JASO MA2

使用方法

オフロードでの使用を目的として開発された4サイクルエンジン用高性能エンジンオイル。空冷・水冷・油冷など、エンジンの冷却方式や、乾式・湿式などのクラッチ方式に関わらず、エンデュロバイク、モトクロスバイク、四輪バギー、スノーモービルなど、あらゆる4サイクルエンジンに使用可能です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1749

MOTORBIKE 4T 10W-40/モーターバイク 4T 10W-40 ベーシックストリート

厳選された鉱物油から作られた、ヘビーデューティ(高耐久性)高精製ミネラルオイル。高い潤滑性能と油膜性能で金属摩耗を防ぎ、エンジンノイズを抑制し、より快適なクラッチ操作やシフトフィーリングを長期間維持させます。

仕様と承認:API SN PLUS, JASO MA2

使用方法

旧車からスポーツバイクまで、特にハーレーやアメリカン、BMW、ツアラーなどのトルクフィーリングを重視するバイクにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。また、乾式・湿式の両クラッチに対応。また触媒付車両にも最適です。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	20750
20L	1	21226

MOTORBIKE 4T 5W-40 HC STREET/モーターバイク 4T 5W-40 HC ストリート

合成技術をベースにした高性能モーターオイル。すべての動作条件下でエンジンの最大のパフォーマンスと保護を保証します。触媒コンバーターを備えたエンジンでテスト済み。

仕様と承認:API SN PLUS, JASO MA2

使用方法

空冷および水冷4ストロークエンジン用に開発。スポーツ用途向け。ウェットクラッチの有無にかかわらずエンジンに適しています。



内容量	パッケージ	商品番号
1L	6	1758

MOTORBIKE 4T 10W-40 SCOOTER/モーターバイク 4T 10W-40 スクーター

厳選された鉱物油から作られたスクーター用ヘビーデューティ(高耐久性)高精製ミネラルオイル。エンジン始動後すぐに走り出すような使い方など、スクーターでダメージを受けやすい部分をしっかり保護。さらに高い潤滑性能と油膜性能で金属摩耗を防ぎエンジンノイズも抑制します。

仕様と承認:ACEA A3, API SG/SJ

使用方法

あらゆるコンディションで使用可能な、空冷および水冷4サイクルエンジン用に開発されたエンジンオイルです。

モーターバイク 2 サイクルオイル



内容量 パッケージ 商品番号
1L 6 20939

MOTORBIKE 2T SYNTH STREET RACE/モーターバイク 2T シンセ ストリートレース

2 サイクルエンジン用フルシンセティック・エンジンオイル。あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。レーシングマシンで繰り返しテストを行い開発されたオイルで、最適な潤滑性と優れた清浄性と耐摩耗性を発揮し、煙の排出を抑えます。触媒付車両にも最適です。

仕様と承認:API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

使用方法

極限状態における空冷、および水冷 2 サイクルエンジン用として開発されたスポーツ性能の高いオイル。混合・分離給油共に対応。混合の場合は最大 100:1 まで可能ですが、車両メーカー又はエンジンメーカーの取扱説明書に従ってご使用ください。



内容量 パッケージ 商品番号
1L 6 20856

MOTORBIKE 2T STREET/モーターバイク 2T ストリート

あらゆるコンディションで最高のエンジンパフォーマンスを発揮し、確実に保護する高性能部分合成エンジンオイル。潤滑性能、保護性能、清浄性に優れ、マフラーからの煙も減少させます。

仕様と承認:API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

使用方法

空冷、水冷を問わず、あらゆる 2 サイクルエンジンに使用できます。街乗り、スポーツバイク～スクーターなど、あらゆる 2 サイクルバイクにお勧めです。混合・分離給油共に対応。混合の場合は最大 50:1 でご使用できますが、車両メーカー又はエンジンメーカーの取扱説明書に従ってご使用ください。



内容量 パッケージ 商品番号
1L 6 3063

MOTORBIKE 2T SYNTH OFFROAD RACE/モーターバイク 2T シンセ オフロードレース

2 サイクルオフロードエンジン用フルシンセティック・エンジンオイル。あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。レーシングマシンで繰り返しテストを行い開発されたオイルで、最適な潤滑性と優れた清浄性、優れた耐摩耗性を発揮し、煙の排出を抑えます。触媒付車両にも最適です。

仕様と承認:API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

使用方法

オフロードの極端な負荷にさらされる空冷および水冷 2 サイクルエンジン用に特別に開発されたエンジンオイル。特にエンデューロ、モトクロス、クワッド、SxS、スノーモービルなど、スポーツ用に最適です。燃料に自然に混ざりますので分離給油にも使用できますが、混合給油をお勧めします。混合の場合は最大 100:1 まで可能ですが、車両メーカー又はエンジンメーカーの取扱説明書に従ってご使用ください。



内容量 パッケージ 商品番号
1L 6 1619

MOTORBIKE 2T BASIC SCOOTER STREET モーターバイク 2T ベーシック スクーター ストリート

厳選された鉱物油をベースにした 2 サイクルスクーター用ヘビーデューティ(高耐久性)エンジンオイル。エンジン性能を引き出し、高い保護性能を発揮します。

仕様と承認:API TC, ISO L-EGB, JASO FB

使用方法

一般的な通常走行条件における空冷および水冷 2 サイクルエンジン用に開発されたエンジンオイル。混合、分離給油、共に使用可能です。混合の場合は最大 50:1 まで可能ですが、車両メーカー又はエンジンメーカーの取扱説明書に従ってご使用ください。

モーターバイクメンテナンスプロダクツ



内容量 パッケージ 商品番号
500ml 12 20938

MOTORBIKE CHAIN AND BRAKE CLEANER モーターバイク チェーン&ブレーキクリーナー

すばやく簡単に洗浄・脱脂するため、特別に開発された、オートバイ専用チェーン&ブレーキクリーナー。チェーン、スプロケット、ブレーキパーツなどのクリーニングに最適です。

使用方法

Oリング、Xリングなどのシールチェーン、ノンシールチェーンを問わず使用可能です。スプレー後、液体は数秒で乾きます。



内容量 パッケージ 商品番号
250ml 12 20937

MOTORBIKE CHAIN LUBE/モーターバイク チェーン ルーブ

レーシングマシンでも実証されている、浸透性と粘着性に優れたフルシンセティック・チェーンルーブ。スプレー直後はさらさらで、チェーンの各部に浸透し、その後すぐに粘着性が高まり、最高の保護性能を発揮します。高速走行においてもオイルが飛び散りにくく、長時間、高い潤滑性・耐水性を維持し、チェーンの伸びを低減し、寿命をのばします。また環境にやさしい生分解性ですので、安心してご使用いただけます。

使用方法

ドライブチェーンの腐食や伸びから保護します。Oリング、Xリングなどのシールチェーン、ノンシールチェーン共に使用可能です。ご使用前に #1602 MOTORBIKE CHAIN AND BRAKE CLEANER でチェーンをクリーニングすることをおすすめします。

100%PAO 化学合成油 (フルシンセティックオイル) 部分合成油 (セミシンセティックオイル) 水素化分解合成油 (シンセティックテクノロジー HC) 鉱物油 (ミネラルオイル)

※車両メーカーまたは製造メーカーの規定を順守してください。 ※同じ商品であっても、品番や入数が異なる場合がございます。

モーターバイク オイル添加剤・燃料添加剤



内容量	パッケージ	商品番号
250ml	6	20862

MOTORBIKE ENGINE FLUSH/モーターバイク エンジン フラッシュ

エンジン本来のパフォーマンスを発揮させるクリーナー。エンジン内部のスラッジやヘドロ状になった油汚れを溶かし、きれいにクリーニング。オイルの清浄作用でも解決できない、しつこい汚れやスラッジを取り除き、新しいオイルの性能を十分に引き出します。

使用方法

湿式クラッチ搭載の二輪車に適しています。4サイクルオートバイのエンジン内部のオイル回路をクリーニングします。使用頻度は、オイル回路の汚れ具合やオイルの品質によります。4.5L未満の燃料に対して本製品1本(250ml)、2L未満の燃料に対して本製品約半分を、オイル交換前に注入し約10分アイドリングし排出してください。作業後オイルフィルターとエンジンオイルを交換してください。



内容量	パッケージ	商品番号
125ml	6	1580

MOTORBIKE OIL ADDITIVE/モーターバイク オイル アディティブ

二硫化モリブデンベースのエンジン摩耗保護添加剤(MoS2)。科学的に最大50%の摩耗低減が証明されています。エンジンの耐用年数を延ばし、エンジンがよりスムーズになり、オイルと燃料の消費量が低減されます。また、エンジンの静寂性を高め、エンジントラブルや故障を防止します。触媒付車両にも使用可能です。

使用方法

混合燃料、分離給油にかかわらず、あらゆるエンジンに使用可能です。湿式多板クラッチでの使用も可能です。湿式クラッチ車両の場合、添加量が多すぎるとクラッチが滑る場合がありますのでご注意ください。4サイクルエンジン: 1Lに対して3ml(ウェットクラッチの場合は20ml)/2サイクルエンジン: [混合燃料の場合] 混合10Lに対して10ml [分離給油の場合] 1Lに対して20ml



内容量	パッケージ	商品番号
20ml	24	3444

MOTORBIKE MOS2 SHOOTER/モーターバイク MOS2シューター

摩擦抵抗と金属摩耗を低減し、エンジンレスポンスと燃費を向上させ、シフトフィーリングの改善及び、誤作動を防止する、高耐久性 MoS2(モリブデン)オイル添加剤。高い潤滑性能を長期間維持するだけでなく、オイルの消費も抑制します。2サイクルエンジン、4サイクルエンジンに使用可能。触媒付きにも最適です。

使用方法

混合燃料、分離給油にかかわらず、あらゆるエンジンに使用可能です。湿式クラッチ車両の場合、添加量が多すぎるとクラッチが滑る場合がありますのでご注意ください。触媒コンバーター付きエンジンでテスト済み。4サイクルエンジン・2サイクルエンジンのミッションオイル: 1Lに対して、本製品最大1本(20ml)/2サイクルエンジン: [混合燃料の場合] 10Lに対して1本(20ml) [分離給油の場合] 1Lに対して最大本製品1本(20ml)



内容量	パッケージ	商品番号
80ml	24	8292

MOTORBIKE 4T SHOOTER/モーターバイク 4T シューター

最高のエンジンパフォーマンスを維持するエンジンコーティング&クリーナー(4サイクル用)。エンジン内部のバルブやプラグなどに付着した、カーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成と燃焼システム全体の腐食を防止。燃費を改善させます。また、キャブレターやインジェクションなど、ガソリンが流れる部分を清浄し、新たな汚れの付着も防止します。キャブレターのアイシング防止にも有効です。触媒付車両にも使用可能です。

使用方法

キャブレター、インジェクションを問わず、あらゆる4サイクルエンジンに使用可能です。5~10Lの燃料に対して、本製品1本(80ml)をご使用ください。



内容量	パッケージ	商品番号
80ml	24	8265

MOTORBIKE SPEED SHOOTER/モーターバイク スピード シューター

完全燃焼による鋭いアクセルレスポンスと加速性能を向上させる燃焼向上剤。2サイクルエンジン、4サイクルエンジン共に使用可能。エンジンパフォーマンスが向上するだけでなく、完全燃焼によりエンジン内部に付着したカーボン類を燃焼させます。新たな堆積物の付着を抑制し、燃費を向上させ、排気ガスをよりクリーンな状態で排出します。キャブレターのアイシングを防止にも有効です。

使用方法

キャブレター、インジェクションを問わず、あらゆる2ストロークおよび4ストロークガソリンエンジンに使用可能です。10Lの燃料に対し、本製品1本(80ml)をご使用ください。常にご使用いただくと最高のパフォーマンスを維持します。



内容量	パッケージ	商品番号
250ml	6	20859

MOTORBIKE 2T BIKE-ADDITIVE/モーターバイク 2T バイクアディティブ

最高のエンジンパフォーマンスを維持するエンジンコーティング&クリーナー(2サイクル用)。エンジン内部のポートやプラグなどに付着したカーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成と燃焼システム全体の腐食を防止し、燃費を改善させます。キャブレターやインジェクションなど、ガソリンが流れる部分を清浄し、新たな汚れの付着も防止します。燃焼効率の向上と共に、排気ガスをよりクリーンな状態で排出。触媒付車両にも使用可能です。

使用方法

混合燃料、分離給油にかかわらず、あらゆる2サイクルエンジンに使用可能です。5Lの燃料に対して、本製品25ml(1ショット)をご使用ください。ボトルで計測が可能です。

モーターバイク ギアオイル・フォークオイル



内容量 パッケージ 商品番号
1L 6 20857

MOTORBIKE GEAR OIL 10W-30/モーターバイク ギアオイル10W-30

厳選されたベースオイルに、あらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性フルシンセティックギアオイル。ミッションオイルや、ドライブオイルとして幅広く使用可能です。レース車両からスクーターなど、あらゆる車両にお勧めです。

仕様と承認:API GL4

使用方法

通常走行から高負荷の条件下まであらゆる状況に対応できるトランスミッション及びファイナルギア用オイル。



内容量 パッケージ 商品番号
1L 6 3825

MOTORBIKE GEAR OIL 75W-90/モーターバイク ギアオイル75W-90

ハイグレードのシンセティックベースオイルを採用した、高性能耐高圧トランスミッションオイル。優れた摩耗保護特性と理想的な粘度温度挙動により、過酷な状況下でも、確実にスムーズなシフトフィーリングを発揮します。

仕様と承認:API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D

使用方法

非常に高い負荷がかかるオートバイのトランスミッション及びファイナルドライブ用。使用、交換に関しては、車両または製造メーカーの指示に従ってください。



内容量 パッケージ 商品番号
1L 6 3821

MOTORBIKE GEAR OIL 80W-90/モーターバイク ギアオイル80W-90

厳選されたベースオイルとマルチな性能を持つ添加剤を配合した高性能耐高圧ギアオイル。API分類GL4を要求するあらゆるタイプのバイクエンジンで汎用的に使用可能です。

仕様と承認:API GL4

使用方法

通常の使用状況から高負荷まで対応するモーターサイクルトランスミッションおよびファイナルドライブ用。使用、交換に関しては、車両またはトランスミッション製造メーカーの指示に従ってください。



内容量 パッケージ 商品番号
1L 6 3822

MOTORBIKE GEAR OIL HD 150/モーターバイク ギアオイルHD150

ハーレーダビッドソンを中心としたビッグバイク用に開発されたスペシャルシンセティック・プライマリギアオイル。あらゆる温度範囲で優れたせん断安定性と油膜保護性能により、高い負荷がかかるミッションをしっかり保護。余分な振動やノイズも抑制します。1984年から2010年までのハーレーダビッドソンで、プライマリチェーンドライブとクラッチを採用しているモデルに最適です。

使用方法

1984年から2010年までのハーレーダビッドソンで、プライマリチェーンドライブとクラッチを採用しているモデルに最適です。注意:プライマリベルトドライブを採用しているモデルには使用できませんのでご注意ください。



内容量 パッケージ 商品番号
500ml 6 1523

MOTORBIKE FORK OIL 5W LIGHT/モーターバイク フォークオイル5Wライト

フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル。専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油圧や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。

使用方法

汎用的に使用可能なフロントフォーク、ショックアブソーバー用オイル。オートバイ、モペット、その他の二輪車に広く使用可能です。



内容量 パッケージ 商品番号
500ml 6 1506

MOTORBIKE FORK OIL 10W MEDIUM/モーターバイク フォークオイル 10Wミディアム

フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル。専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油圧や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。

使用方法

汎用的に使用可能なフロントフォーク、ショックアブソーバー用オイル。オートバイ、モペット、その他の二輪車に広く使用可能です。



内容量 パッケージ 商品番号
500ml 6 1524

MOTORBIKE FORK OIL 15W HEAVY/モーターバイク フォークオイル 15Wヘビー

フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル。専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油圧や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。

使用方法

汎用的に使用可能なフロントフォーク、ショックアブソーバー用オイル。オートバイ、モペット、その他の二輪車に広く使用可能です。

100%PAO 化学合成油 (フルシンセティックオイル) 部分合成油 (セミシンセティックオイル) 水素化分解合成油 (シンセティックテクノロジー HC) 鉱物油 (ミネラルオイル)

※車両メーカーまたは製造メーカーの規定を順守してください。 ※同じ商品であっても、品番や入数が異なる場合がございます。



LIQUI MOLY GmbH

誤植について、当社は一切の責任を負いません。
技術的な変更が行われる場合があります。

LIQUI MOLY オンラインオイルガイドアプリ
「LIQUI MOLY」で検索

Google Play
で手に入れよう

App Store
からダウンロード



オンラインオイルガイド
www.liqui-moly.com



リキモリトレーディング株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12-8
TEL:03-3669-6006 FAX:03-3669-3707
info@lm-trading.co.jp

<http://www.lm-trading.co.jp/>

リキモリトレーディング

検索



Instagram
QRコード



Instagram
QRコード



YouTube
QRコード

販売店